


作品見本





縫代の付け方(参考)

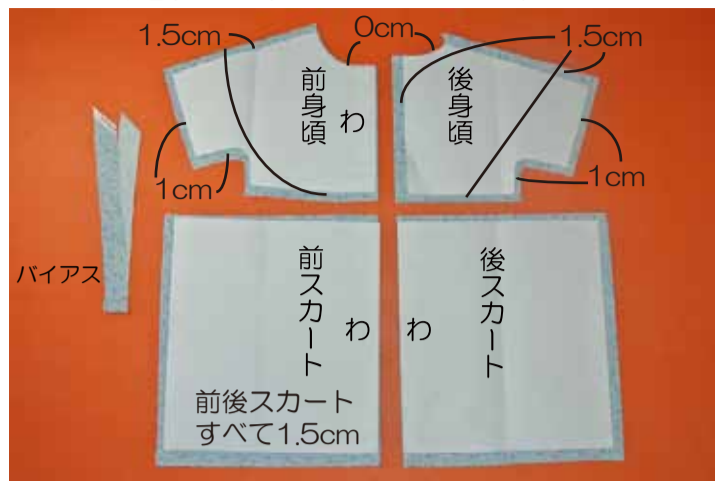

チャコパー

※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する

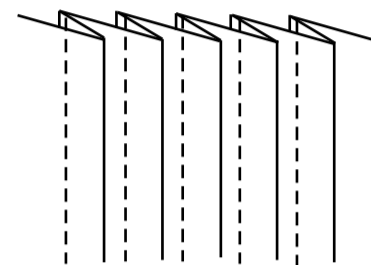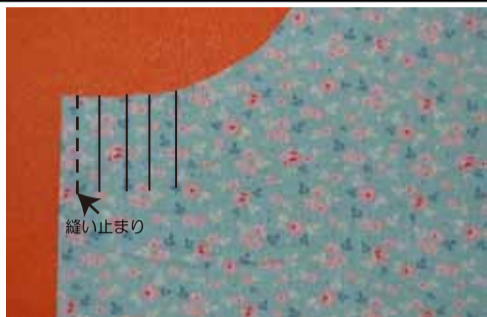


① ピンタックを縫う

①-1 ピンタックの位置に印を付ける  
時間が経つと消えるペン  
(チャコパー等) がおすすめです

①-2 印どうしを合わせて縫い止まり  
まで縫う

①-3 左側に向けてアイロンで 倒す

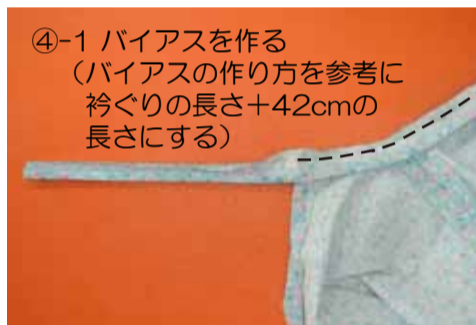

② 後中心を縫う

②-1 後身頃を中表に合わせてスリット  
明き止まりまで縫い、縫代をアイロンで割る

②-2 明き止まりに表からステッチする

③ 肩を縫う

前後身頃を中表に合わせて肩を縫い  
縫代をアイロンで割る

④ 衿ぐりを始末する

④-2 衿ぐりの裏側にバイアスを乗せ  
縫う




④-3 バイアスを表側に倒し、紐部分  
まで続けて折る

④-4 バイアスの表側から紐と衿部分まで続けて縫う

⑤ 脇を縫う

前後身頃を中表に合わせて脇を縫い  
縫代を前身頃側に倒す

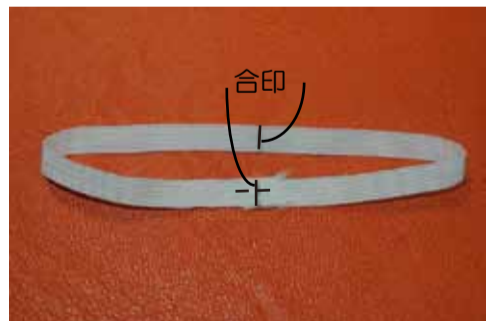


⑥ 袖口を始末する

袖口を三っ折りにして縫う

⑦ 袖口にゴムを付ける

⑦-1 ゴムを輪にして二等分の所に合印  
を付ける

⑦-2 袖口の裏側の縫い目と合印を合わせゴムを引っ張りながら縫う

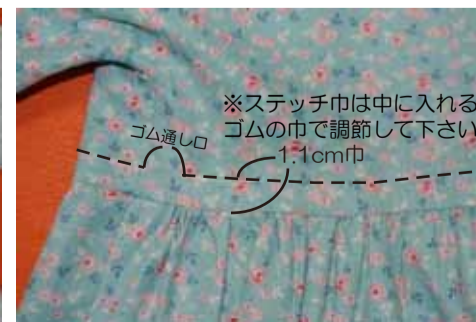

⑧ スカートの脇を縫う

前後スカートを中表に合わせて脇を  
縫い、縫代を割る

⑨ ギャザーを入れる

前後スカートのギャザー位置にギャザー  
を入れる(ギャザーの入れ方参照)

⑩ 身頃とスカートを縫う

身頃とスカートを中表に合わせて縫い  
縫代を身頃側に倒す

⑪ ゴムを通す

⑪-1 ⑩で縫った部分に表からステッチ  
をする(ゴム通し口をあけておく)


※ステッチ巾は中に入れる  
ゴムの中で調節して下さい  
1.1cm巾




⑪-2 ゴム通し口からゴムを通す



⑪-3 ゴムを輪に縫う

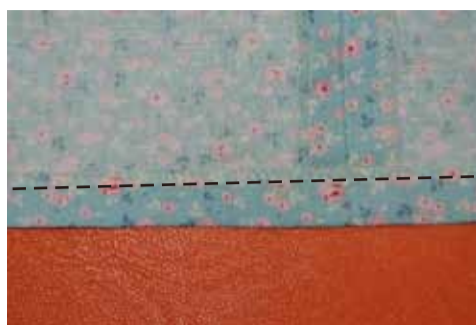

⑫ 裾の始末する  
縫代を始末して出来上がりに折り縫う

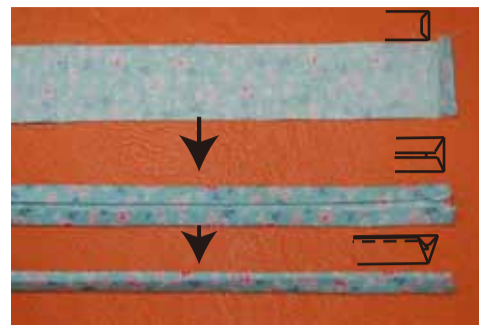

⑬ 紐を作る  
⑬-1 紐が出来上がりに折り縫う



⑬-2 端を縫う




⑭ 紐を付ける  
⑭-1 左脇の縫い目の位置に少し斜めに紐を縫い付ける



⑭-2 紐を結ぶ

バイアステープの付け方 注※バイアステープは出来上がり巾の4倍で裁断します。厚地の場合や伸びにくい生地の場合は調整して下さい

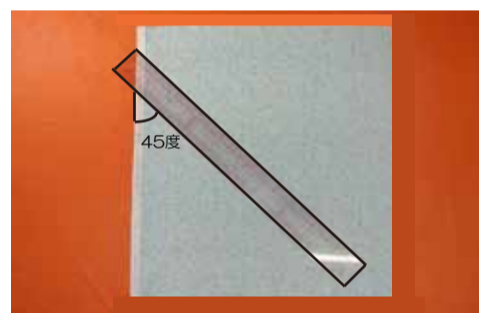

① 方眼定規でバイアスの線を書く (45度)




② 巾4cmの線を書く (出来上がり1cm巾の場合) ※参考



③ 裁断する



④ バイアスを中表に合わせて接ぐ

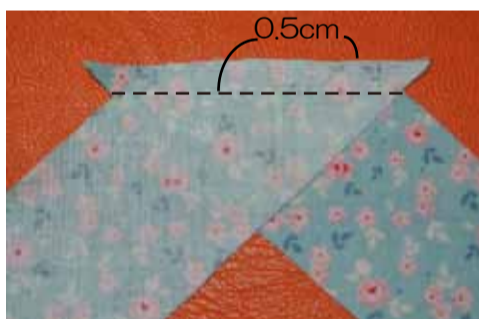

⑤ アイロンで縫代を割り、余分な縫代はカットする




⑥ テープメーカーに差し込みアイロンをかける (テープメーカーはバイアスの巾に合わせたサイズをご使用下さい)

ギャザーの入れ方



※レジロン系 (ニット地用の糸) を使用すると滑りが良くギャザーを寄せやすい

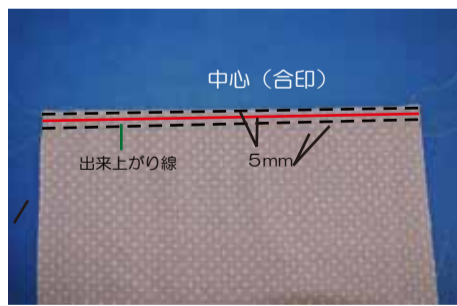

① 出来上がり線をはさみ、上下5mmの所にミシンをかける (※上糸の糸調子を少しゆるめておく)



② 裏に返して下糸を2本一緒に引っ張りギャザーを寄せる (反対側からも引っ張る)



③ 両端と中心に待ち針をとめギャザーが均等になる様に寄せる



④ 出来上がり線を縫う



⑤ 下のギャザーミシンを抜く