


作品見本



縫代の付け方 (参考)

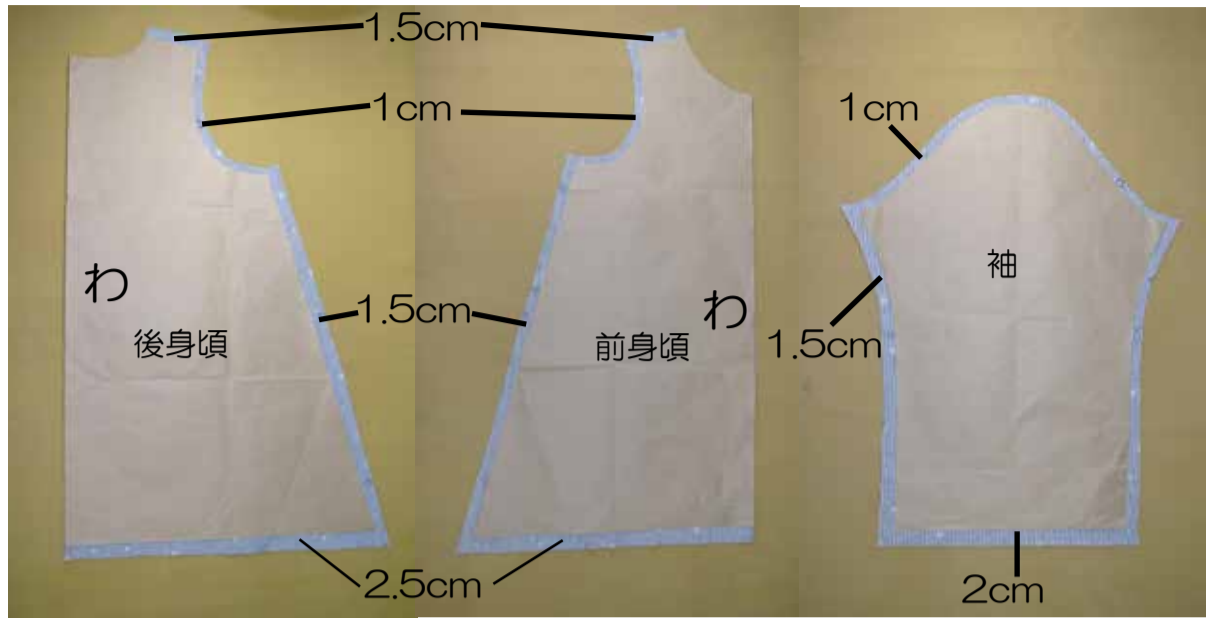

※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する



① 肩を縫う

前身頃と後身頃を中表に合わせて肩を縫う



② 衿ぐりを始末する

バイアスを作り衿ぐりにパイピングをする




②-1

裏の衿ぐりにパイピングを乗せ縫う




②-2

表に返して②-1で縫ったミシン目を隠す様に縫う

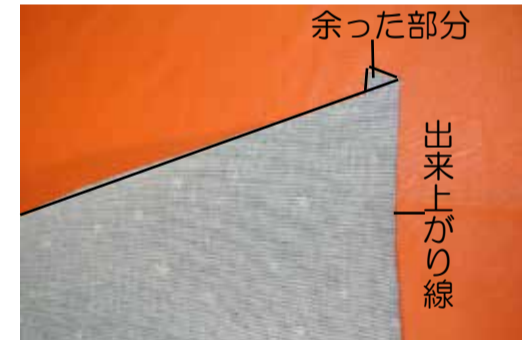


③-1 脇を縫う

裾を出来上がりに折り脇の縫代の余った部分をカットする

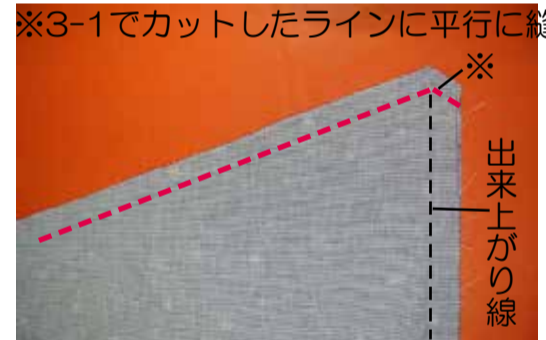



③-2

前身頃と後身頃を中表に合わせて脇を縫う
裾の縫い方に注意する

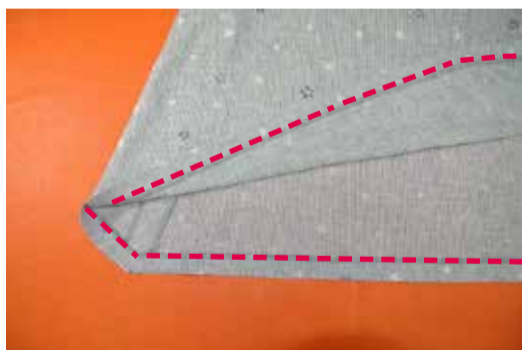

④ 裾を縫う

縫代の始末をして出来上がりに折り上げ縫う

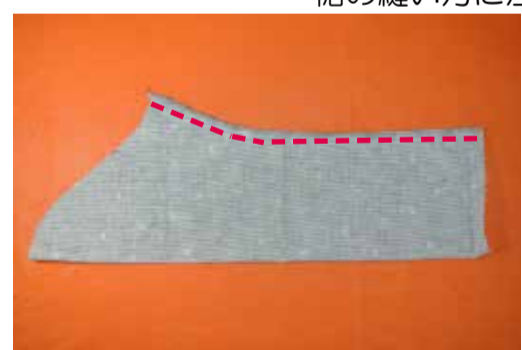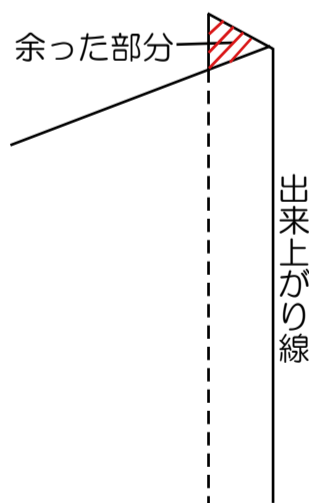

⑤ 袖を縫う

袖を中表に合わせて袖下を縫う



⑥ 袖口を縫う

縫代の始末をして出来上がりに折り上げ縫う



⑦ 袖をつける

身頃と袖を中表に合わせて袖ぐりを縫う