

作品見本



縫代の付け方 (参考)



指定以外1cm

※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する




① 芯を貼る
表衿・見返しに芯を貼る




② 衿を作る
②-1 表と裏の衿を中表に合わせて外まわりを縫い、切り込みを入れる(縫代は約0.5cmに切り落す)



②-2 表に戻してアイロンで整える

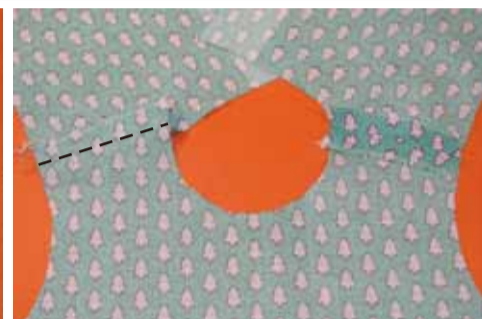


③ 肩を縫う
前後身頃を中表に合わせて肩を縫い、縫代をアイロンで割る

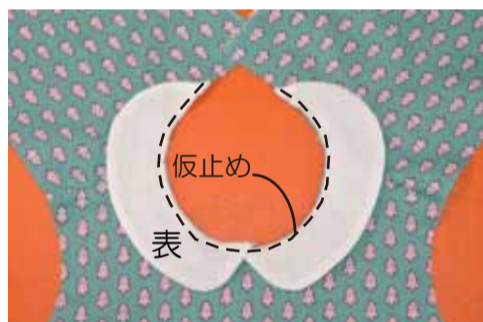

④ 衿を付ける
④-1 身頃の衿ぐりに衿を乗せて仮止めする




④-2 見返しを中表に折り、バイアステープを乗せて縫い、縫代を0.5cmにカットし、切り込みを入れ、表に戻す

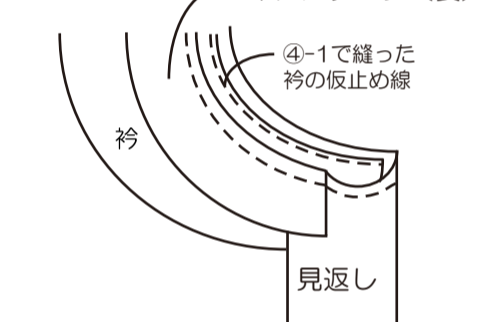

④-3 衿ぐりをアイロンで整え裏からバイアスを縫う



⑤ 脇を縫う
前後身頃を中表に合わせて脇を縫い、縫代をアイロンで割る

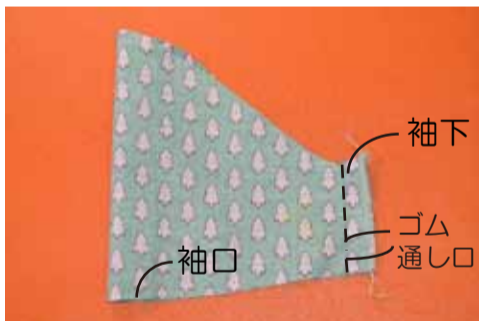

⑥ 袖を作る
⑥-1 袖を中表に合わせて袖下を縫う(袖口側にゴム通し口をあけておく)



⑥-2 ゴム通し口の縫代を縫い止める



⑥-3 袖口を出来上がりに折り縫う




⑦ 袖を付ける
⑦-1 身頃と袖を中表に合わせて袖ぐりを縫う



⑦-2 袖口のゴム通し口からゴムを入れる



⑦-3 ゴムを輪に縫う

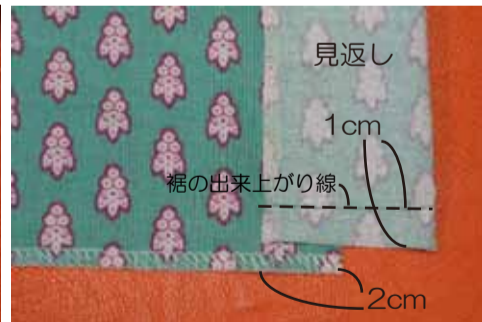

⑧ 裾を始末する
⑧-1 見返しを中表に折り裾部分を縫い、縫代をカットする



⑧-2 表に戻して裾を出来上がりに折り縫う



⑨ ボタンホールをあける
右後身頃にボタンホールをあける



⑩ ボタンを付ける
左後身頃にボタンを付ける