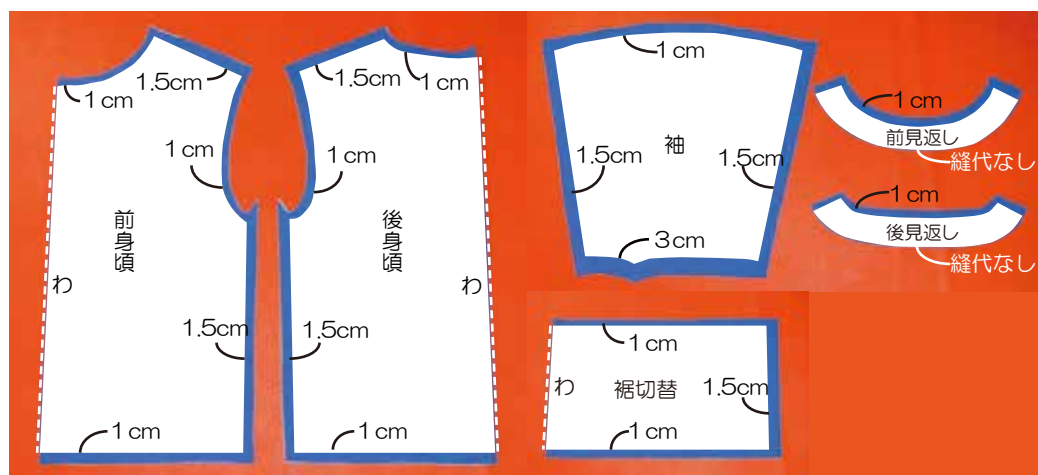


作品見本

(こちらのプロセスは寸法図に基づいて製作しております)

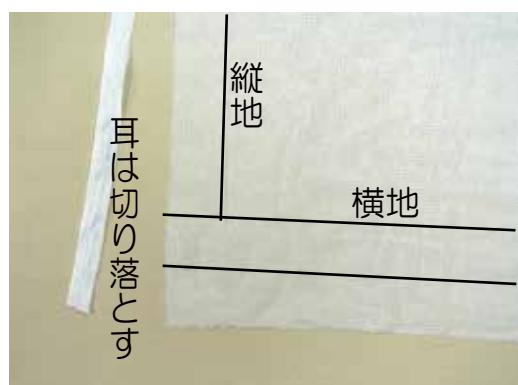
縫代の付け方 (参考)



※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する



① 芯を貼る

前身頃の肩(縦地)袖口(横地)
見返し全体に芯を貼る芯を縦地 (縫代巾+0.5cm)
横地 (縫代巾) で裁断する
肩は伸び止めのために縦地
伸縮が欲しい裾や袖口は横地を使う

② 肩を縫う

②-1 前後身頃を中表に合わせ肩を縫い、縫代を割る



②-2 見返しを中表に合わせ肩を縫い、縫代を割る

③ 見返しを身頃に付ける

③-1 見返しと身頃を中表に
合わせ衿ぐりを縫い縫代に
切込みを入れる③-2 見返しを表に返し
衿ぐりにステッチする

④ 脇を縫う

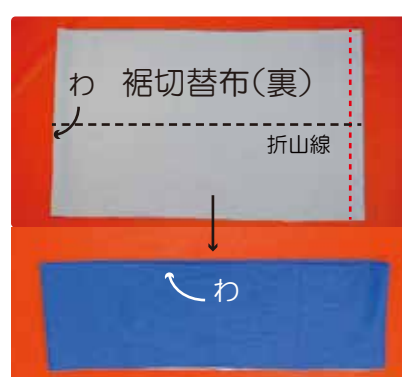
前後身頃を中表に合わせ
脇を縫う

⑤ 袖を縫う (2枚)

⑤-1 袖口のダーツを縫う

⑤-2 中表に合わせ袖下を縫い、
縫代をアイロンで割る

⑥ 袖を付ける

袖と身頃を中表に合わせ、
袖ぐりを縫う

⑦ 裾切替布を縫う

裾切替布を中表に合わせ、
輪に縫い折山線で折る

⑧ 裾切替布と身頃を縫う

⑧-1 裾切替布を見頃の裾に
合わせ、縫う⑧-2 縫代の始末をし、縫代を
上に倒す

⑨ 袖口の始末をする

袖口の縫代を始末し、
出来上がりに折り縫う鎌倉スワニーの店舗やオンラインショップで、
お買い物された方へ寸法図 (バッグなど小物は原寸大型紙、洋服など大きいものは縮図) を配布しています。