

作品見本 No.303





作品見本 No.306




布を裁つ際は中表又は外表に二つ折りにし、大きなパーツから型紙を置いていきます。
型紙の矢印の方向を「縦地」に合わせ「わ」の印がある型紙は折山部分に合わせて置きます。
下の図の縫代の付け方を参考に裁断して下さい

縫代の付け方(参考) ※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する

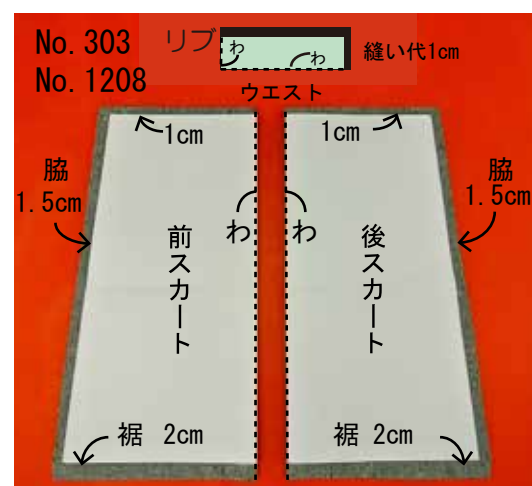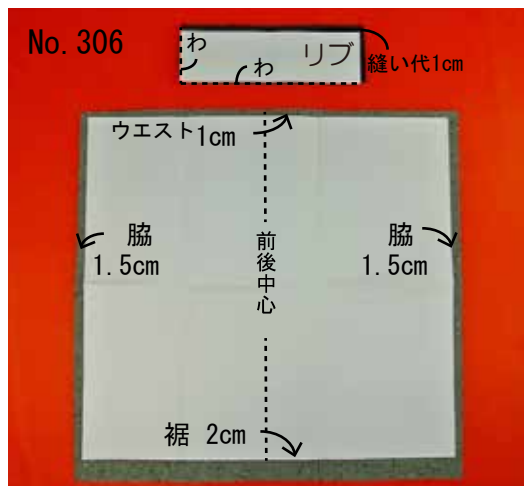


ニット芯の裁ち方

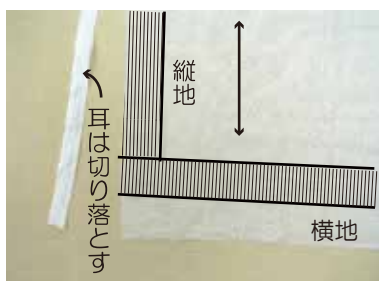

芯を縦地(縫代巾+0.5cm)
横地(縫代巾)で裁断する
肩は伸び止めのために縦地
伸縮が必要な裾や袖口は横地を使う

このデザインをニット生地で作る場合は
No.303/No.1208(子供用)でお作り下さい
ニット芯は
前後スカートの裾に
横地の芯を貼ります

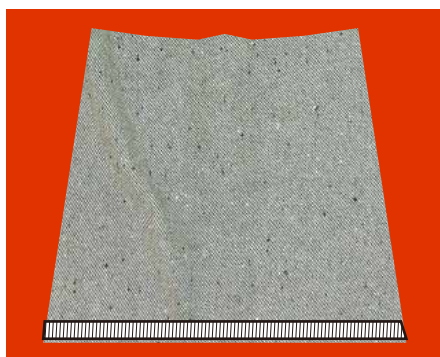


① リブを輪に縫う

①-1 リブを中表に合わせ、輪に縫う



①-2 表に返し、出来上がりに折る

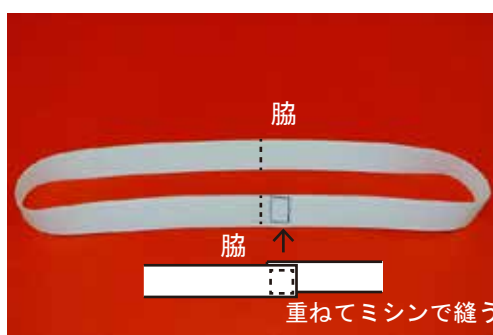


② リブにゴムを付ける

②-1 ギュムを輪に縫う



②-2 ギュムをリブの間にに入れ、両脇で縫い止める

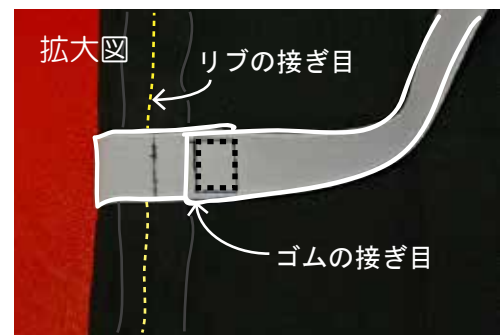

※ギュムの接ぎ目とリブの接ぎ目が重ならない様、少しずらして合わせる



②-3 表に返し脇と中心に印をする




③ スカートの脇を縫う

縫代を始末し、前後スカートを中表に合わせ、脇を縫う(両側)



④ 裾の始末をする

縫代を始末し、裾を出来上がりに折り、縫う

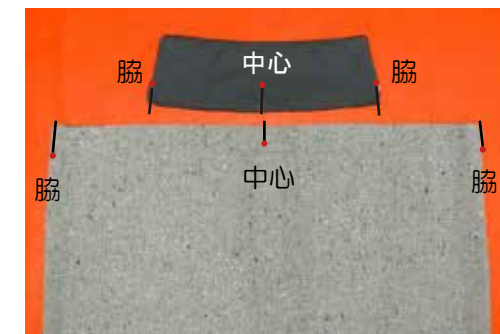


⑤ スカートのリブを付ける

⑤-1 スカートと二つ折りにしたリブを中表に合わせ、脇と中心をあわせる



⑤-2 リブを伸ばしながら、脇と中心の間を更に細かくまち針でとめていく(生地に厚みがあり無理がある場合はスカートのリブ付き位置に少しギャザーを寄せる)

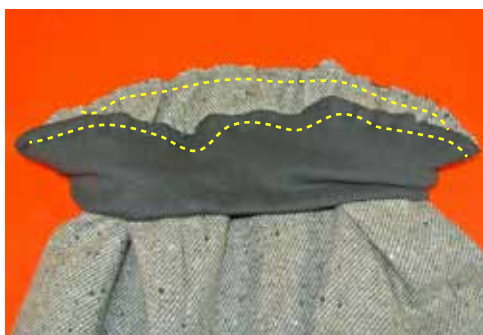

⑤-3 ミシンで縫い、縫い代を始末する



⑤-4 表に返し形を整える