




作品見本




縫代の付け方（参考）

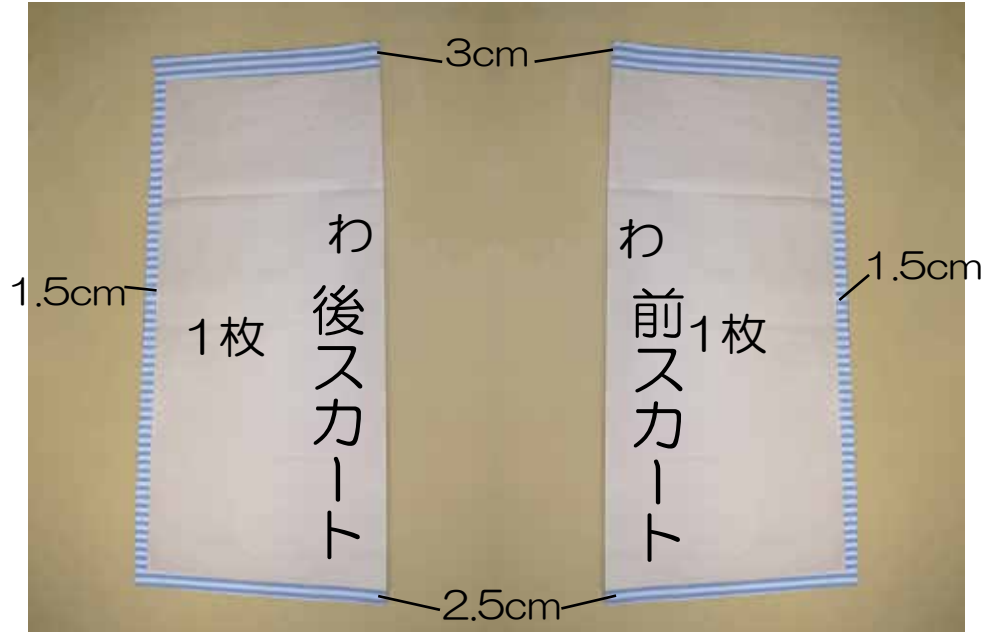

①

脇を縫う

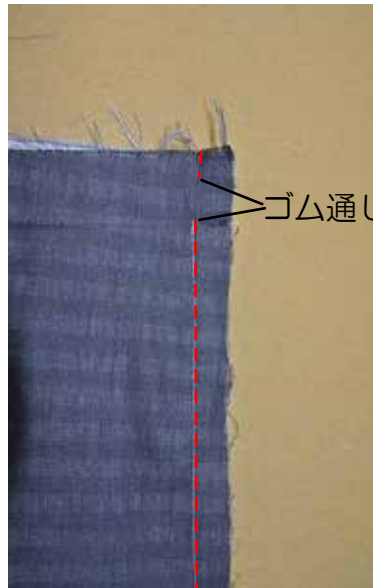


前後スカートを中表に合わせて脇を縫う
片側のウエスト部分にゴム通し口をあけておく

※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する



② 裾の始末をする

縫代を始末して、手まつり又は
ミシンで縫う

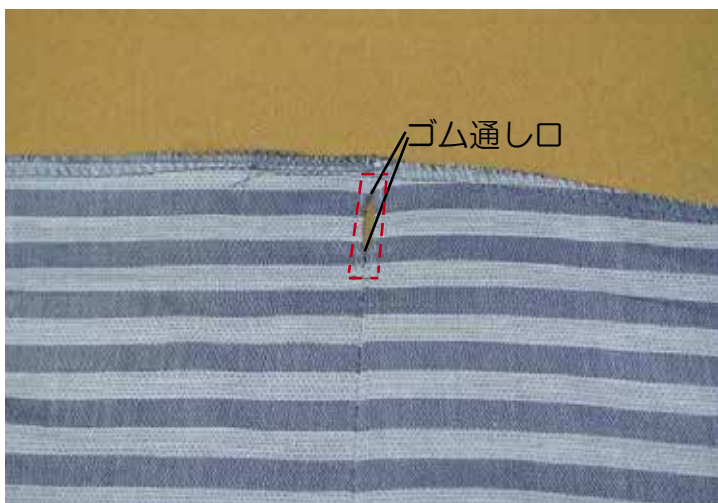

③-1 ウエストを縫う

ゴム通し口の周りをステッチする



③-2

縫代を始末してウエストを出来上がりに折り縫う

④-1 ゴムを通す

ゴム通し口からゴムを通す
※ゴムの端を三角に折り安全ピンに通し、通し口から入れる



④-2

通したゴムを輪にしてミシンで縫う

