




作品見本




縫代の付け方 (参考)


型紙には縫代は含まれておりません
1cmの縫代を付けて裁断して下さい

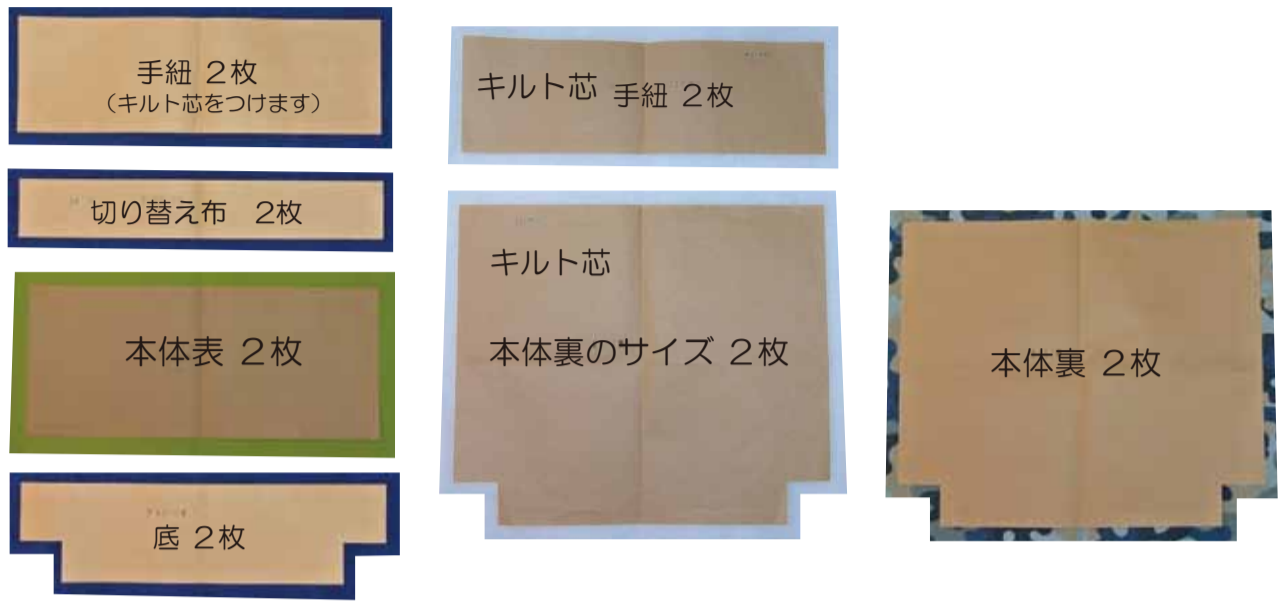


※ (芯を貼ります) の表記は接着芯を貼る場合の目安です。
生地 の厚さや好みにより、貼らなくてもお作り頂けます
接着芯を使用する場合は、表地と同じ大きさに裁断して表地の裏に貼ります

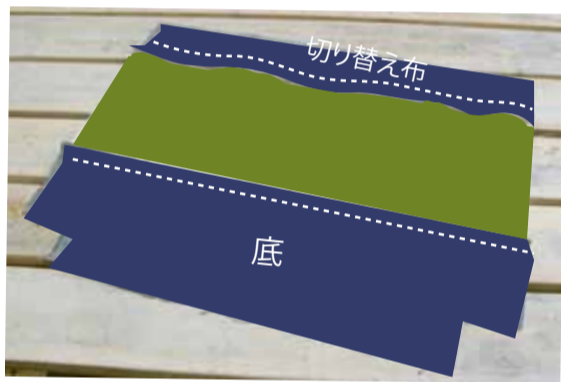

① 本体の上下の切り替えを縫う

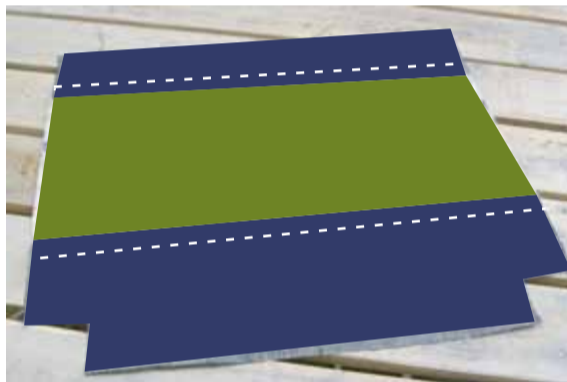

② 表に戻して縫い代を切り替え側に倒してステッチする

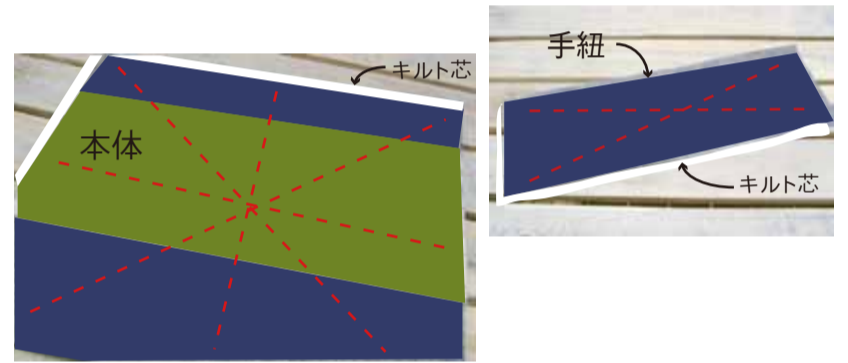


③ キルト芯を本体と手紐に仮止めする (しつけをかける)



脇・底・マチを縫う




⑤ 裏地も同様に縫い底に返し口をあけておく

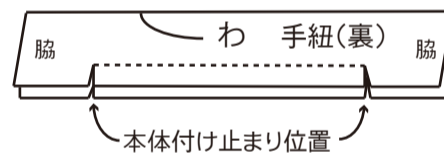

本体付け止まり位置までを縫い縫い代に切り込みを入れて表に戻す (本体につなげるので、縫い代をしっかりと出しておく)


⑥ 手紐を作る (2本作る)

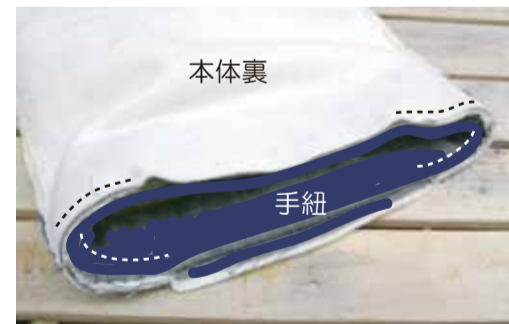


⑧ 手紐を本体に仮止めする




⑨ ⑧と裏地を中表に合わせ、口を縫う

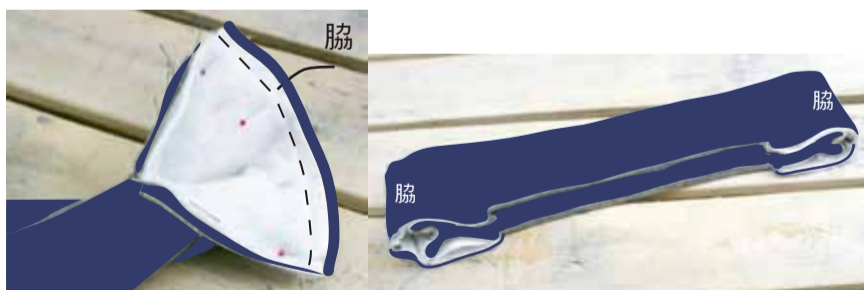

⑦ ⑥の手紐2本を中表に合わせ脇を広げた状態で両端を縫い、表に戻し形を整える

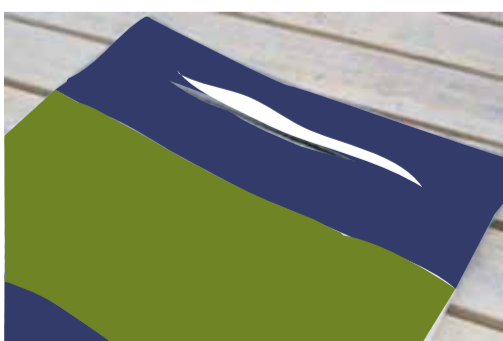

⑩ 表に戻して口を出来上がりに折る

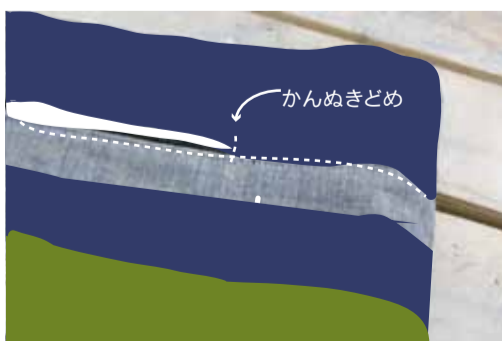

⑪ 口にステッチをし、付け止まり位置にかんぬきどめをする



⑫ マグホックを付ける



⑬ 裏地の返し口を縫う

鎌倉スワニーのオンラインショップ・店舗にてお買い物された方へ、寸法図をプレゼントしています。