




縫代の付け方 (参考) 型紙には縫代は含まれておりません
1cmの縫代を付けて裁断して下さい

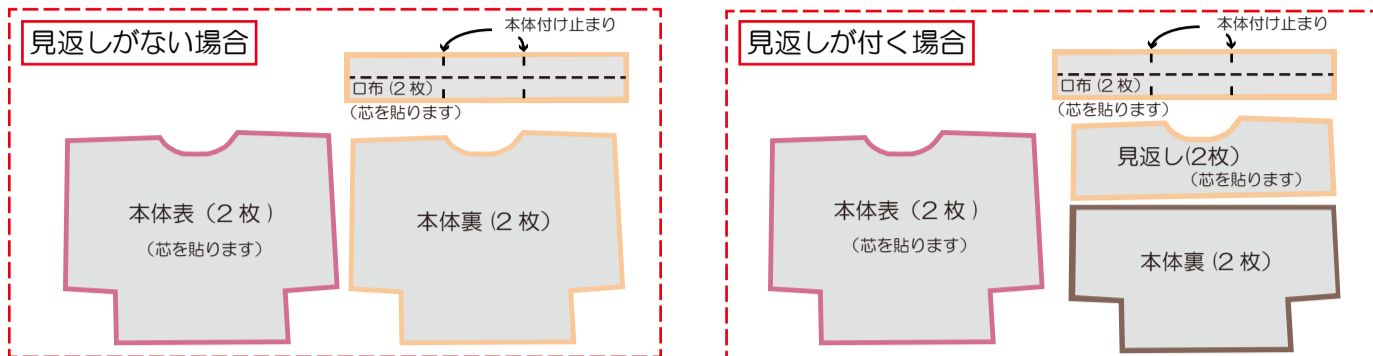

※ (芯を貼ります) の表記は接着芯を貼る場合の目安です。生地のお好みにより、貼らなくてもお作り頂けます
接着芯を使用する場合は、表地と同じ大きさに裁断して表地の裏に貼ります

見返しが付く場合




見返しと裏地を中表に合わせ、縫い、見返しの縫い代を底側に倒し、ステッチする




① 口布を作る

①-1 口布の両端を出来上がり
に折り、ステッチをする

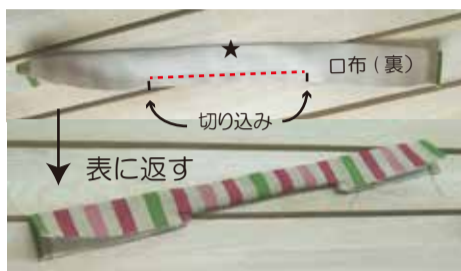


①-2 口布の本体付け止まり位置
までの★を縫い、縫代に
切込みを入れ、表に返す

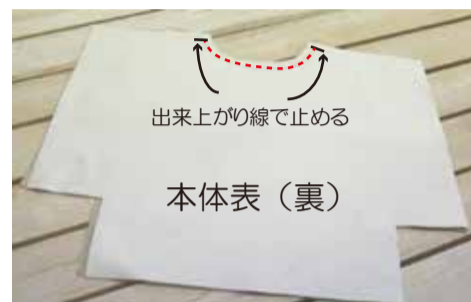

② 口を縫う

②-1 本体と裏地を中表に合わせ
口のカーブの部分
出来上がりまで縫う

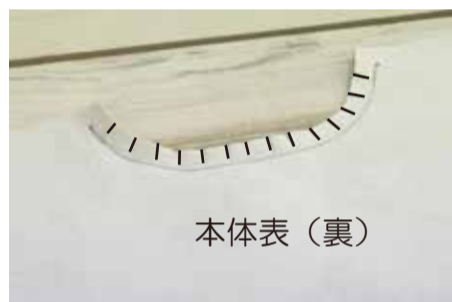

②-2 口のカーブの部分の縫代に
切込みを入れる



②-3 口のカーブをきれいに
作る為、縫代をアイロンで
割る




③ 本体に口布を付ける

③-1 本体表に口布を仮止める



③-2 本体裏をその上からかぶせ
口布をはさみ込み、縫い、
表に返し形を整える (2組作る)

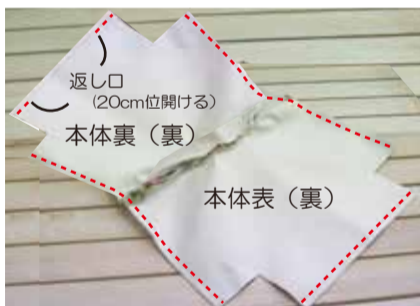

⑤ 脇・底を縫う

④を広げ、表どうし裏どうしを
中表に合わせ、脇、底を縫う
(裏地の底に返し口を開けておく)



⑥ マチを縫う

マチを広げて縫う
(表・裏各2ヶ所)




⑦ ステッチをする

表に返し、形を整え、
口のカーブ部分にステッチをする
(2ヶ所)



⑧ ニーム口金を通す

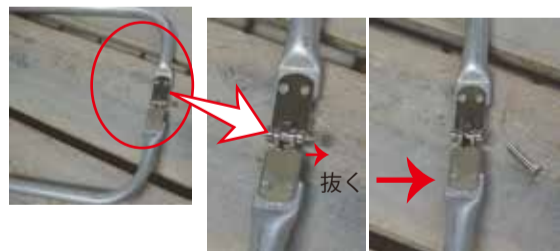

⑧-1 ニームカンについている
ネジをはずす(両側)



⑧-2 口布にニームカン
を通す



片方の金具が通ったところ



⑧-3 もう一方の金具を
入れる



⑧-4 つなぎ目がまっすぐ
なる様に金具を合わせる



⑧-5 長いネジを外側から
入れる




⑧-6 短いネジを内側から入れ
止める
(反対側も同様にネジで止める)



⑨ 返し口を縫う

底板を入れ、返し口を
出来上がりに折り縫う

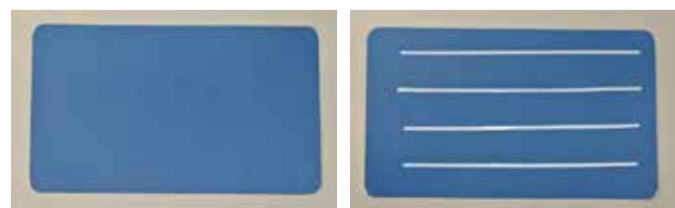

※底板を入れる場合

底板を底の型紙より5mm小さくカットし、角を丸く切り落とす
底板の裏側にしつけテープを貼り、返し口より入れ、
本体の底に貼る