




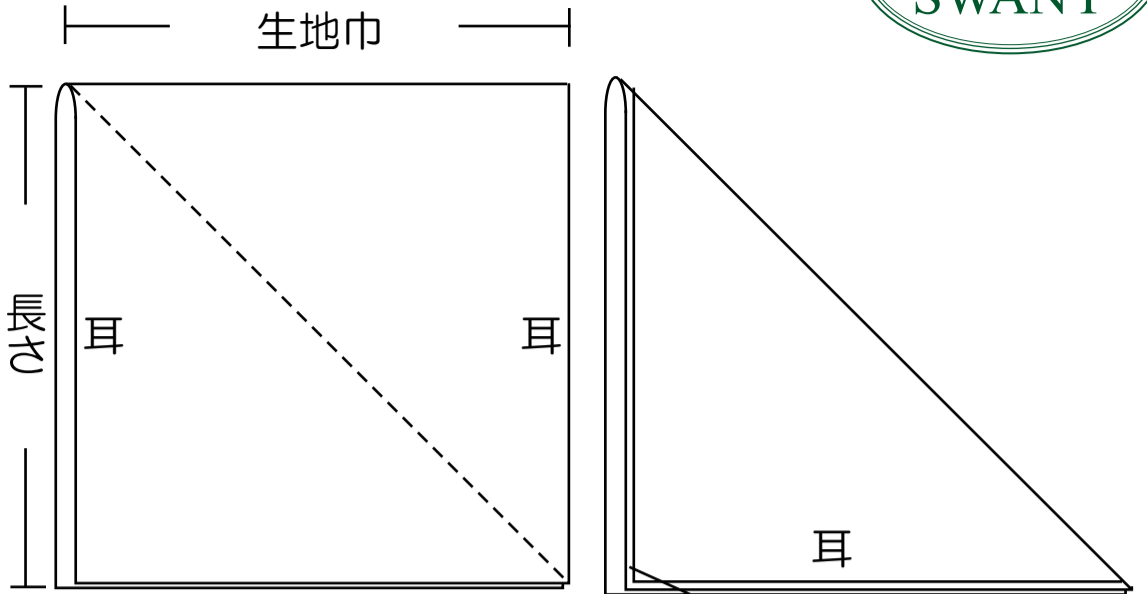


耳を切り落とす

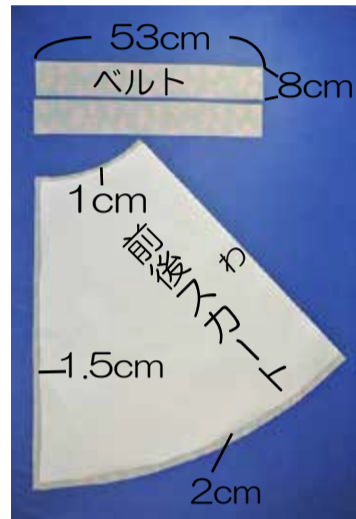

縫代分1.5cmを残してたたむ

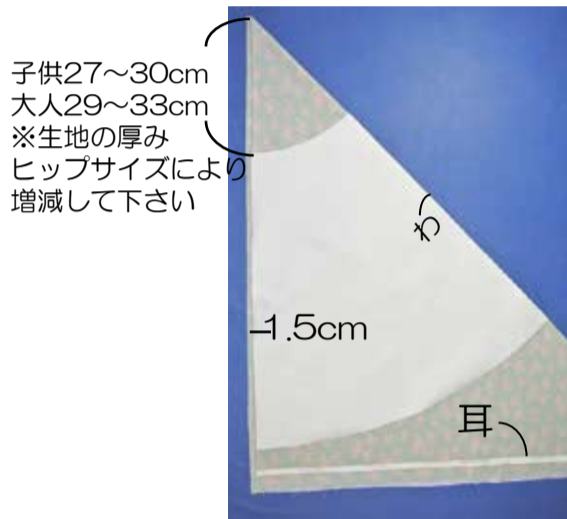


※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する

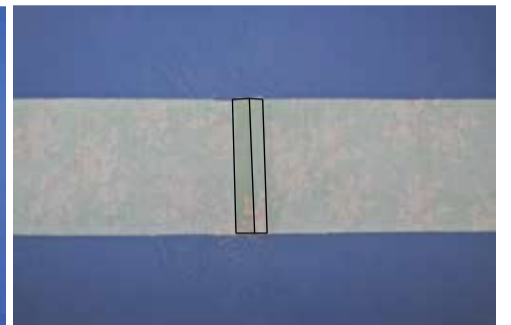

① ウエストベルト布を作る


①-1 ウエストベルト布を中表に合わせて片側を縫う

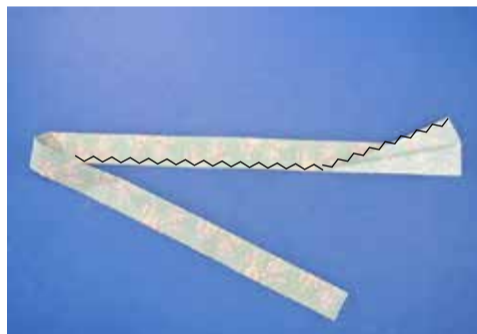


①-2 片側の縫代の始末をしてアイロンで半分に折る



② ウエストベルト布を付ける
②-1 ウエストベルト布を中表に合わせて縫う

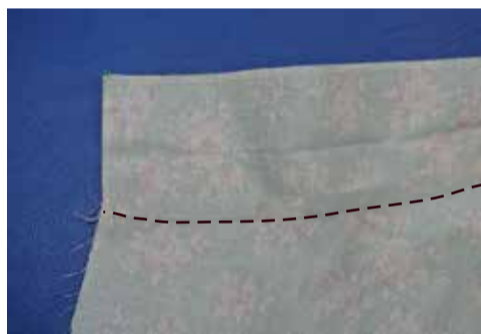

②-2 縫代をベルト布側に倒してアイロンをかける

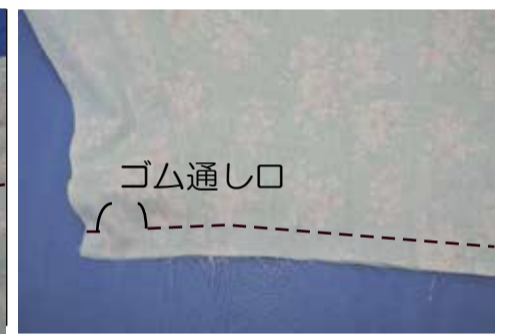


③ 脇を縫う
中表に合わせて脇を縫う
ゴム通し口をあけておく



④ 裾の始末をする



④-1 縫代を始末してメルター糸を使用し仮止めする (メルター糸の使い方参照)

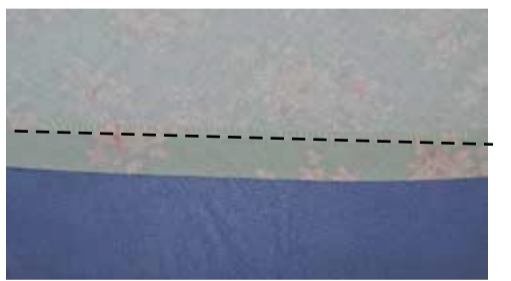

④-2 裾を縫う



⑤ ウエストを始末する
⑤-1 ゴム通し口の周りをステッチする



⑤-2 出来上がりに折りステッチする



⑥ ゴムを通す
⑥-1 ゴム通し口からゴムを通す



⑥-2 通したゴムを輪にして縫う