


作品見本



縫代の付け方（参考）

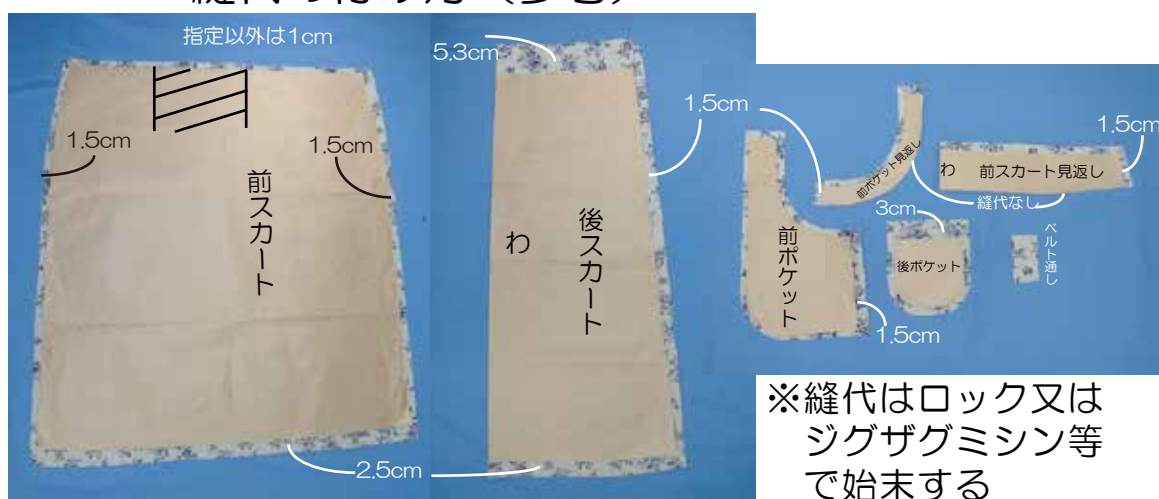

① 芯を貼る


前スカートの見返し・ポケットの見返し
に芯を貼る



②-3 厚紙で型紙を作り、カーブに合わせて
アイロンで形を整える

② 後ポケットを作る

②-1 ポケット口を三つ折りにして縫う

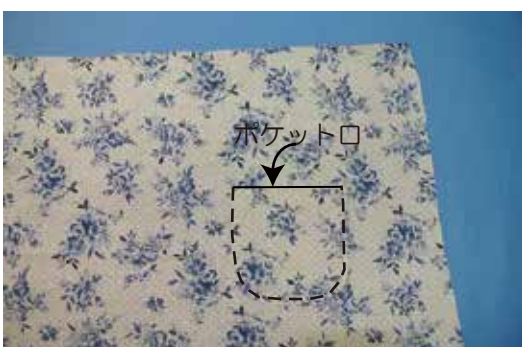

③ 後ポケットを付ける

後右スカートのポケット付け位置に合わ
せて縫う



④-3 カーブ部分の縫代を出来上がりに折る
カーブの作り方は②-2・3と同様に始末する



②-2 カーブ部分の端から0.5cmの所を
縫い、糸を引っ張り縫代をいせ込む



④ 前ポケットを作る

④-1 前ポケットと見返しを中表に合わせて
縫い、縫代に切り込みを入れる



④-4 ベルト通し口にステッチする



⑤ 前ポケットを付ける

前スカートのポケット付け位置に合わせ
ベルト通し口より下を縫う（脇は仮止めする）



⑥ 見返しを付ける


前スカートのウエスト部分と見返しを中表に合わせて縫い、縫代をアイロンで割る





⑦ 脇を縫う

前後スカートを中表に合わせて脇を縫い、縫代をアイロン折り縫う
で割る（ゴム通し口を両側あけておく）

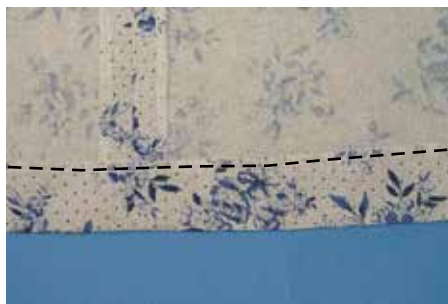


⑧ 裾の始末をする

裾の縫代を始末し、出来上がりに
折り縫う




⑨ ウエストの始末をする

⑨-1 ウエストの縫代を始末し出来
上がりに折り一周ステッチする


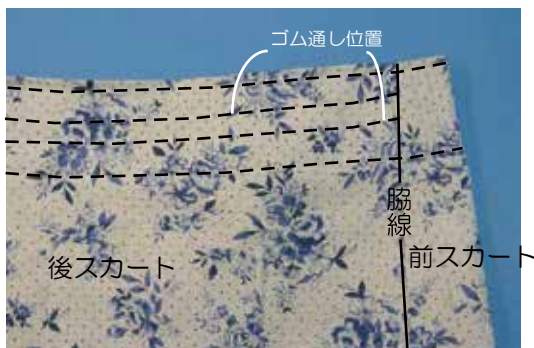


⑨-2 後スカートは更にゴム通し位置に
ステッチする

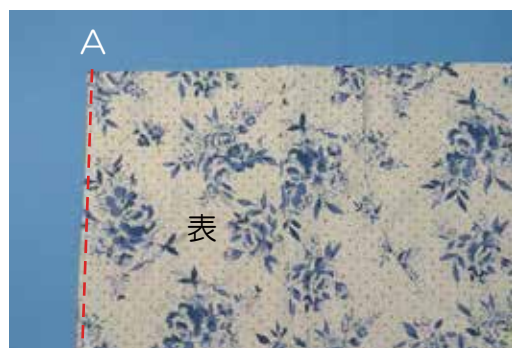


⑩ 前プリーツをたたむ

⑩-1 前プリーツ位置のAを外表に折り裾までステッチする

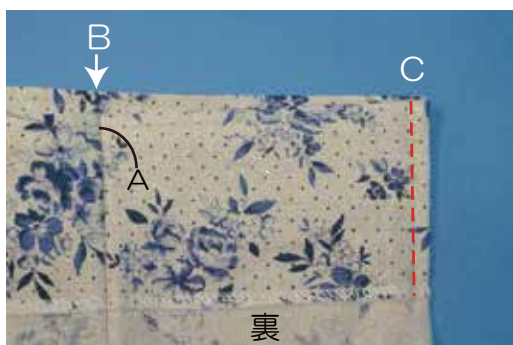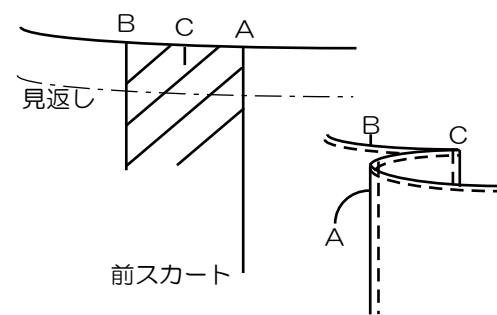

⑩-2 AとBの位置を合わせてCの折山
を作り見返しまで縫う

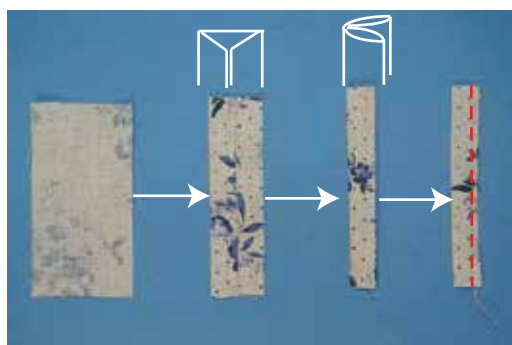

⑪ ベルト通しを作る

出来上がりに折り縫う（4本）



⑫ ベルト通しを付ける

ベルト通し位置にベルト通しを縫い付ける




⑬ ゴムを通す

ゴム通し口から後スカートに
ゴムを通し両脇で縫い止める



⑬-1 片側のゴムを縫いとめる
（ゴムの端は前見返しの中に入
れ込む）

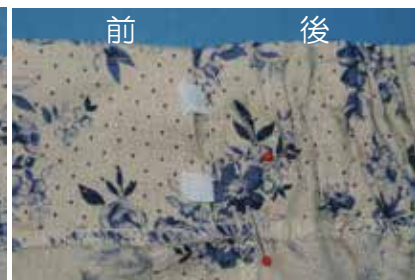

⑬-2 サイズに合わせゴムを通し、もう片側を縫い、端は同様に
前見返しの中に入れ込む（抜け
ない様に待ち針でしっかり止
めてから縫う）



⑭ ボタンホールをあける

前プリーツの表側と裏側にボタンホールをあける



⑮ ボタンを付ける



⑯ ボタンを止める

