




作品見本



材料見本

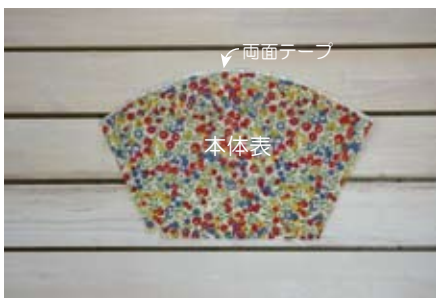


(1) ファスナー付け位置の縫い代(表) 端に両面テープを貼る




(2) 本体表にファスナーを 中表になるように仮止めする



(3) ファスナーを縫い付ける
※ 反対側は、ファスナーを開け (2)・(3)と同様に始末する

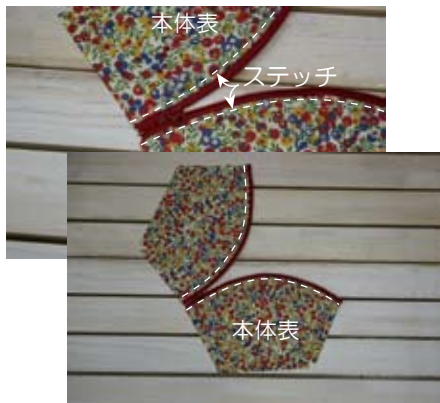


(4) 縫い代を本体側に倒し ファスナー付け位置端に表から ステッチをする(両側)

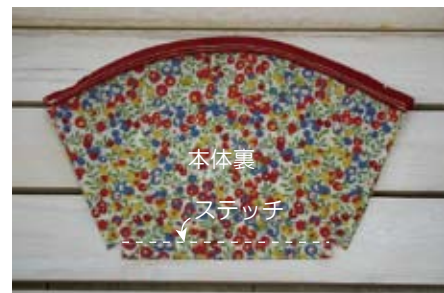

(5) 中表になるように合わせて 底を縫う



(6) 両脇を縫う

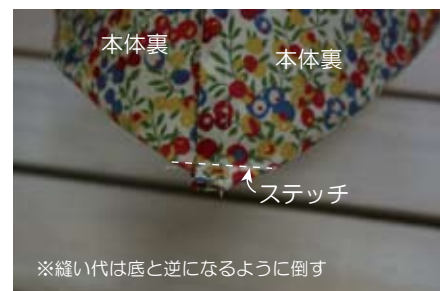

(7) マチは真中が合うようにつまみ ステッチする