



作品見本(A)




材料見本



(1) 上マチを中心線でカットする




(2) 上マチのファスナー付け位置の端に両面テープを付け、出来上がりで折る

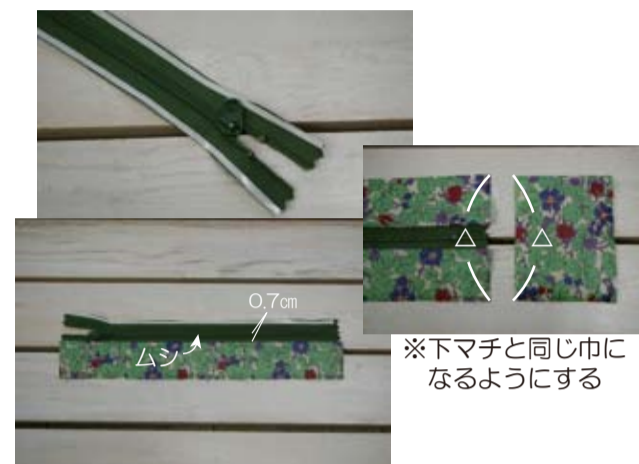

(3) ファスナーの端に両面テープを付け、△シの中央から0.7cmのところに本体を仮止める
※△シ：ファスナー開閉部分のエレメント



(4) ファスナー付け位置端に表からステッチをする(両側)

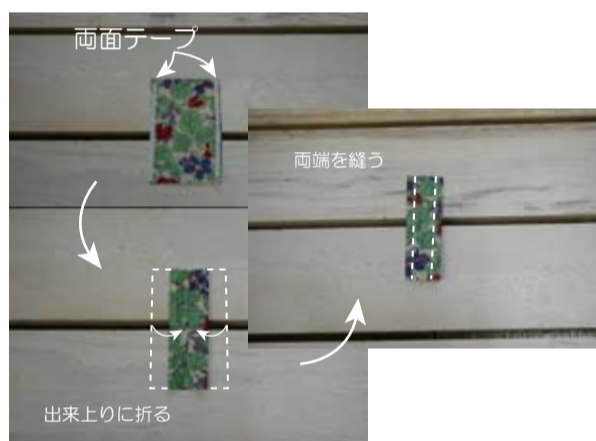

(5) タブを作る



(6) タブを折山で折り、下マチのタブ付け位置に仮止める(両側)



(7) 上マチと下マチを中表に合わせて縫い、下マチ側に縫い代を倒し押えステッチをする(両側)
※(ファスナーは開けておく)



(8) 本体の底を縫い、縫い代は片側に倒し押えステッチをする



(9) 本体と上マチを中表に合わせて■～■まで縫う(両側)



(10) 上マチの■の縫い代に切り込みを入れる(4ヶ所)



(11) 底と下マチを中表に合わせて★～★まで縫い、本体底の★の縫い代に切り込みを入れる(4ヶ所)



(12) 脇を■～★まで中表に合わせて縫う(4ヶ所)