





作品見本



縫代の付け方 (参考)

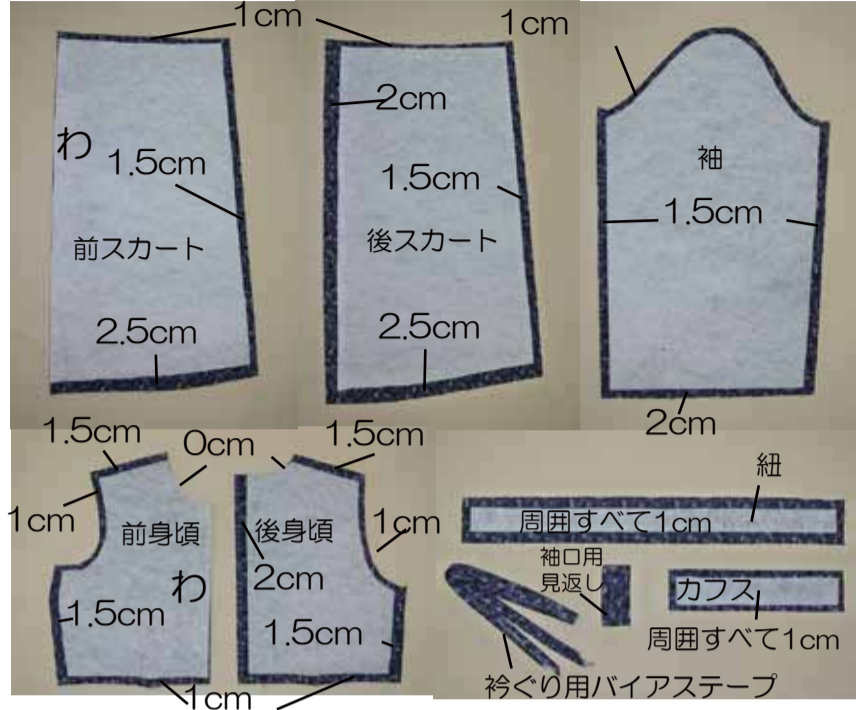

※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する

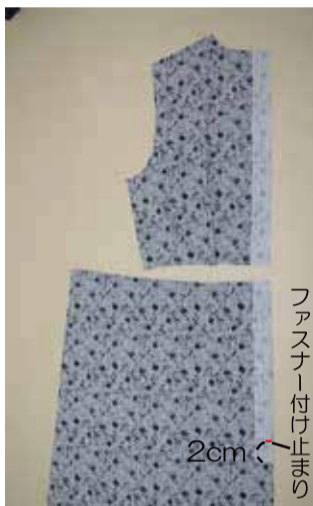

① 芯を貼る

ファスナー付け部分の縫代に芯を貼る




② ダーツを縫う

前後身頃のダーツを縫い中心側に倒してアイロンをかける
バストダーツは上側に倒す




③ ギャザーを入れる

前後スカートのウエスト部分の縫代にギャザーを寄せる
(ギャザーの入れ方参照)

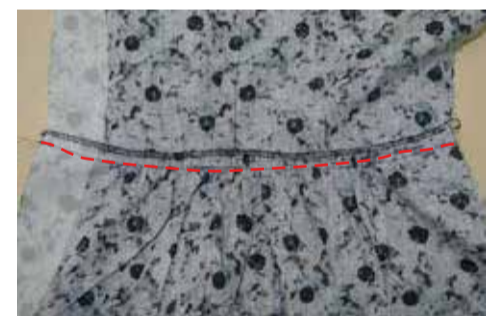

④ 身頃を縫い合わせる

身頃とスカートの中表に合わせてウエスト部分を縫い合わせる
(前後それぞれ作る)

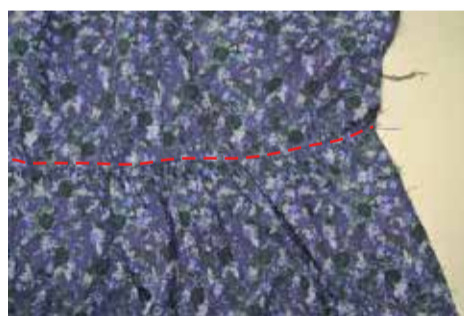


⑤ ウエスト部分にステッチを入れる

縫代を上側に倒し表からステッチする



⑥ ファスナーを付ける

後身頃にファスナーを付ける
(ファスナー付け方参照)

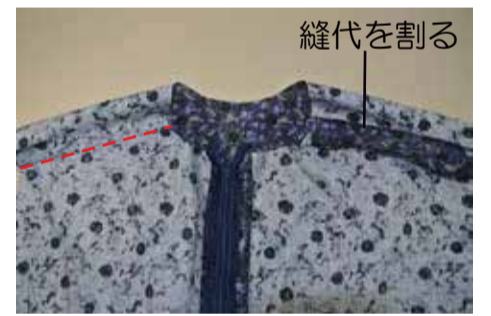

⑦ 肩を縫う

前後身頃を中表に合わせて肩を縫う



⑧-1 衿ぐりの始末

バイアスを作り衿ぐりの裏側に掛けて縫う




⑧-2

表に返して、ステッチする
(バイアステープ付け方参照)



⑨ 脇を縫う

前後身頃を中表に合わせて脇を縫う



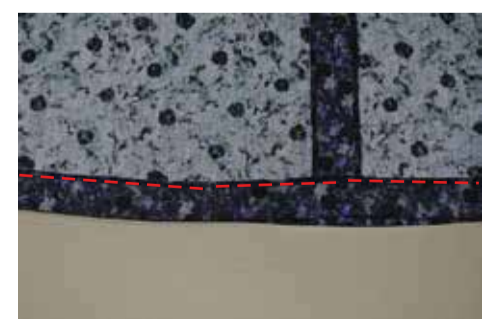


⑩ 裾の始末

裾の縫代を始末して出来上がりに折り上げ縫う



※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する

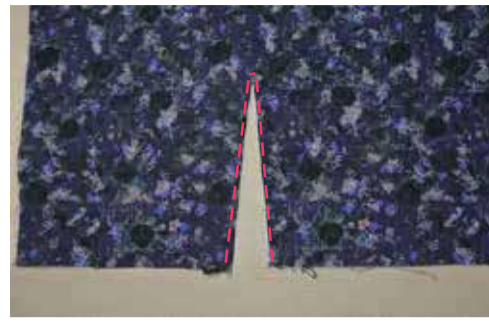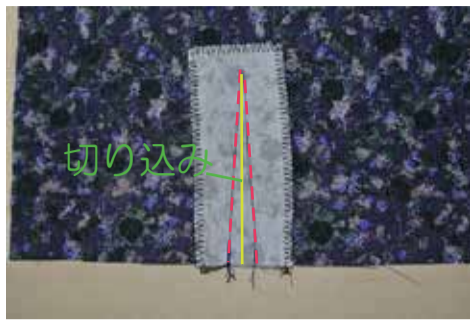

⑪-1 袖口のスラッシュあきを作る

切り込み部分に見返し（芯を貼る）
を中表に乗せ明き止まりまで縫い
切り込みを入れる
（スラッシュあきの縫い方参照）


⑪-2

表に返して周りにステッチする



⑫ 袖下を縫う

中表に合わせて袖下を縫う

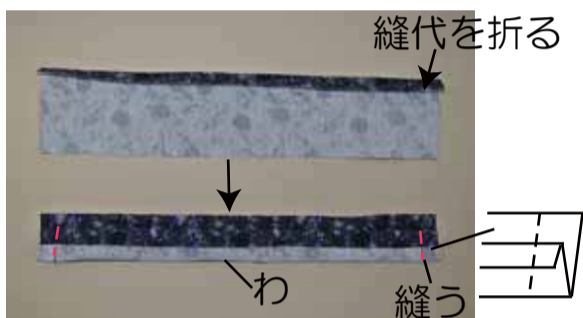


⑬ カフスを作る

表になる方の縫代を出来上がりに
折り、中表にして両脇を縫う




⑭ 袖口にギャザーを寄せる

ギャザーを寄せる
（ギャザーの入れ方参照）

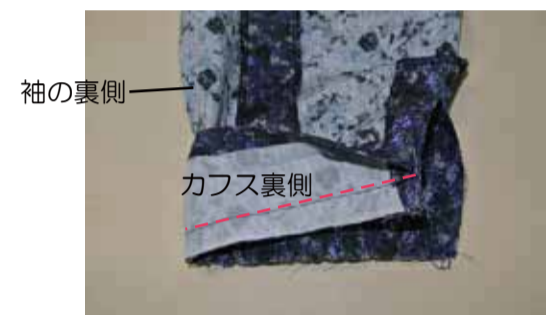


⑮-1 カフスを付ける

袖口の裏側にカフスを乗せて縫う

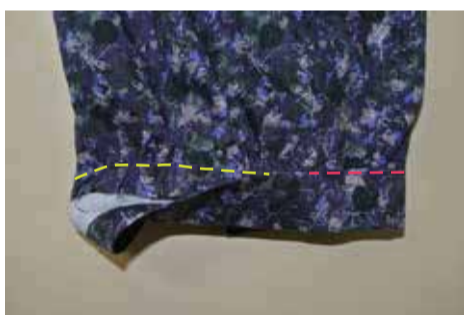

⑮-2

表に返して⑮-1で縫ったミシン目を隠す様に縫う

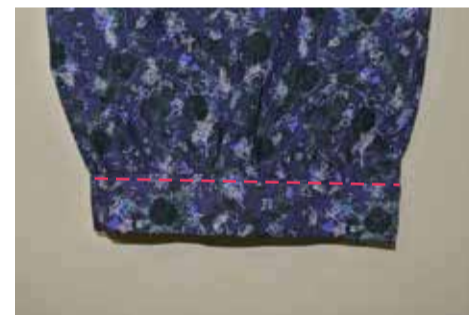


⑯ カフスにボタンを付ける

ボタンホールをあけて
ボタンを付ける



⑰ 袖を付ける

身頃と袖を中表に合わせて
袖ぐりを縫う

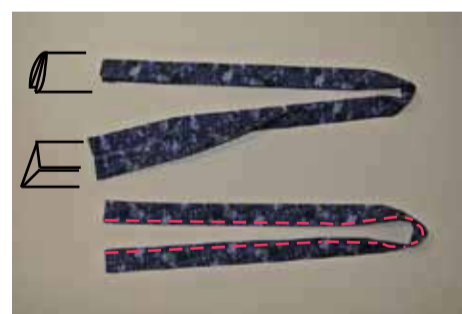

⑱ 紐を作る

紐を出来上がりに折り縫う



⑱-1

ボタンホールをあける



⑲ 紐を付ける

身頃にボタンを付けて紐を止める