


### 作品見本



布を裁つ際は中表又は外表に二つ折りにし、大きなパーツから型紙を置いていきます。  
型紙の矢印の方向を「縦地」に合わせ「わ」の印がある型紙は折山部分に合わせて置きます。  
下の図の縫代の付け方を参考に裁断して下さい

縫代の付け方（参考） ※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する

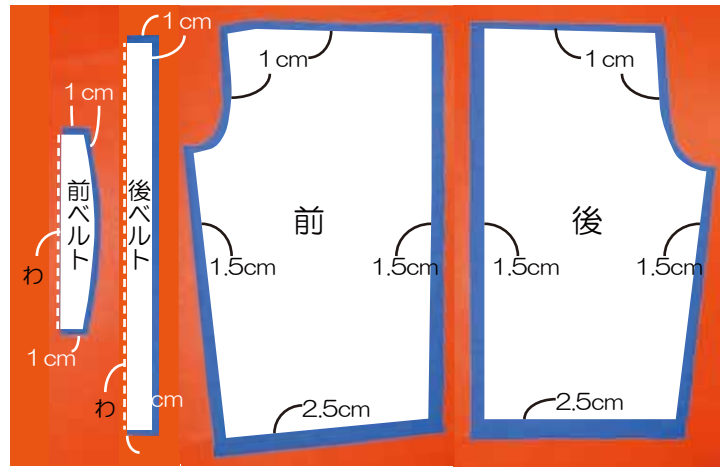



① 芯を貼る  
前ベルト布の裏に芯を貼る




② 股下・脇を縫う  
前後パンツを中表に合わせ  
股下・脇を縫い合わせる  
(左右2組)



③ 股上を縫う  
左右のパンツを  
中表に合わせ  
股上を縫い合わせる

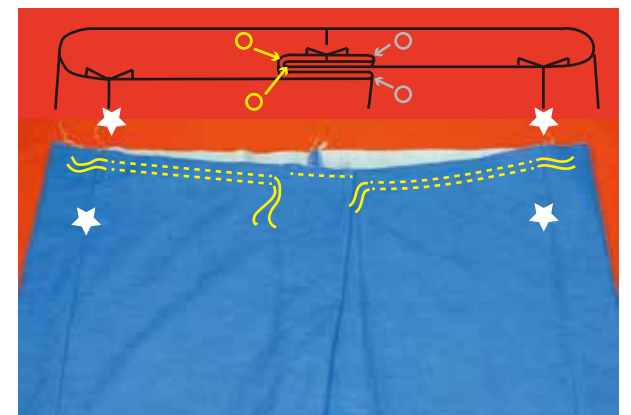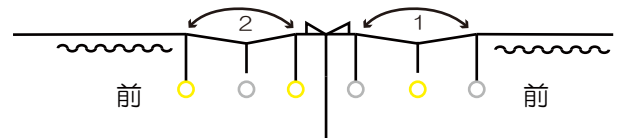


④ プリーツをたたむ  
プリーツを外側にたたみ右のプリーツが  
上になるように重ねて仮止めをし、  
ギャザー位置にギャザーを寄せる  
(ギャザーの寄せ方参照)

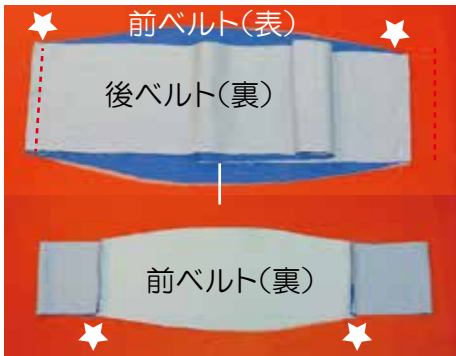


⑤ 前後ベルトを縫う  
前後ベルトを中表に合わせ  
脇を縫い合わせる




⑥ ベルトを付ける  
⑥-1 ベルトとパンツを中表に  
合わせ縫う

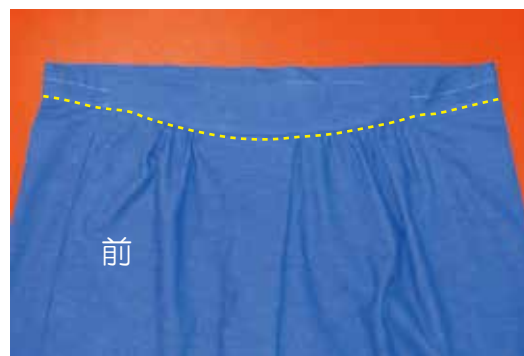

⑥-2 縫い代を始末しベルト布を  
折り返し、表からステッチする

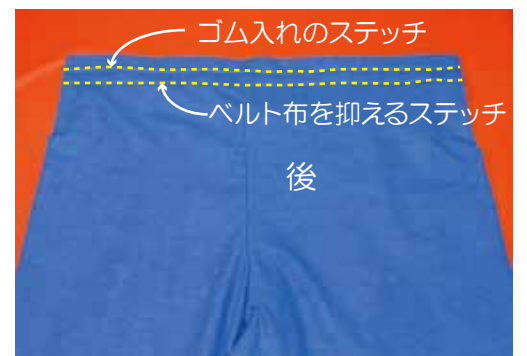

⑥-3 後ベルトにゴム入れの  
ステッチをする

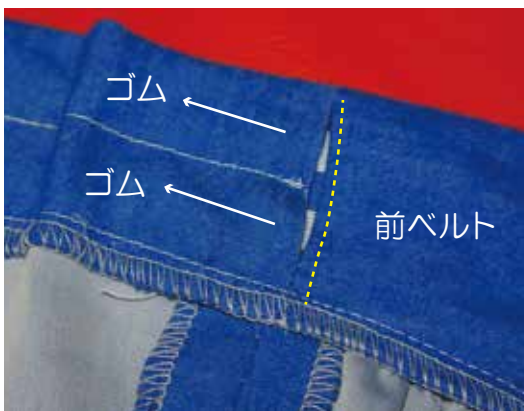


⑦ ゴムを通す  
⑦-1 前ベルトにゴムの端を入れ込み  
ゴムの片側を縫いとめておき、  
ゴムを通していく



⑦-2 サイズに合わせ、ゴムを通し  
抜けないようにまち針でとめる



⑦-3 反対側もゴムの端を前ベルト  
の中に入れ込み縫い止める  
(その後まち針を外す)

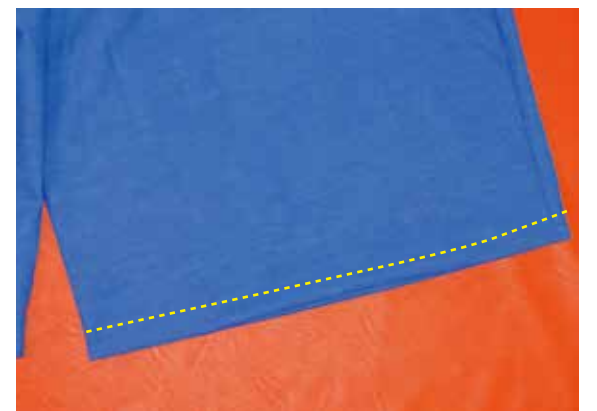

⑧ 裾の始末をする  
裾の縫代を始末し、  
出来上がりに折り縫う(左右2ヶ所)