





作品見本

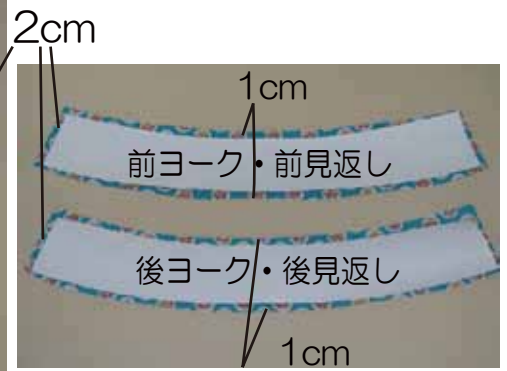

縫代の付け方（参考）

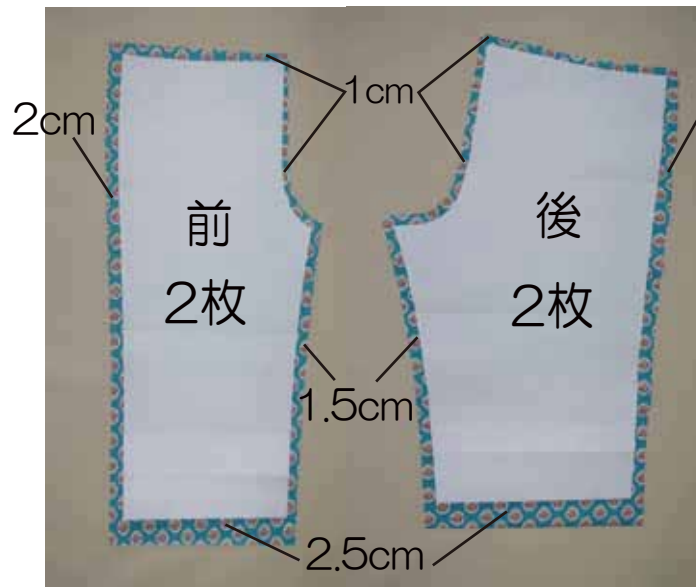


※縫代はロック又は
ジグザグミシン等
で始末する



① 芯を貼る

前後ヨークと見返しに芯を貼る

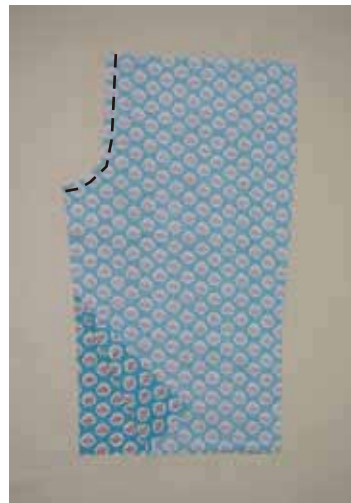


② 股上を縫う

前後パンツを中表に
合わせてそれぞれ
股上を縫う



③ ヨークを付ける

③-1 ギャザーを寄せ、ヨークと
縫い合わせる
(ギャザーの寄せ方参照)

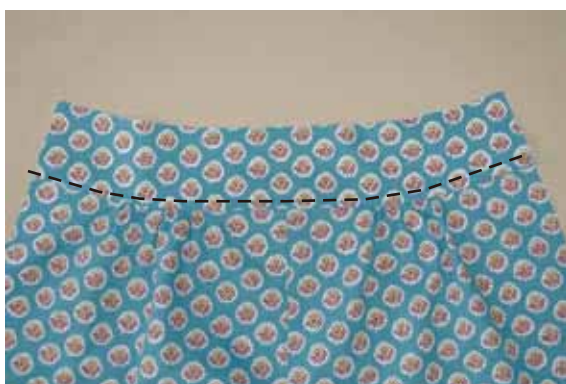

③-2 縫代をヨーク側に倒し
表からステッチする
(前後)



④ ファスナーを付ける

左脇にファスナーを付ける
(ファスナーの付け方参照)



⑤ 右脇を縫う

※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する




⑥ 股下を縫う

中表に合わせて股下を縫う



⑦ 裾の始末をする

縫代を始末して、手まつり又はミシンで縫う

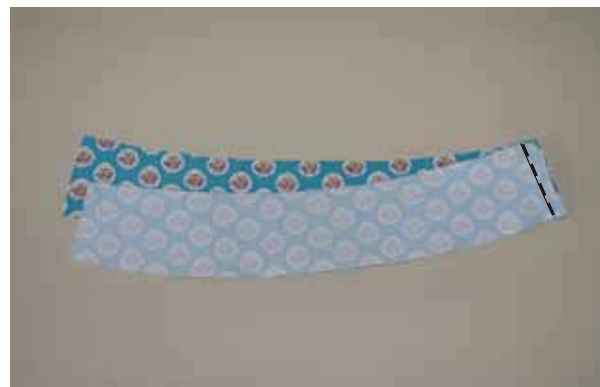

⑧ ヨークの見返しを縫う

前後ヨークの見返しを中表に合わせて片側のみ縫い合わせる



⑨ ウエストを仕上げる

⑨-1 ヨークと見返しを中表に合わせて縫い合わせる（縫代に切り込みを入れる）



⑨-2 表に返してアイロンで形を整えステッチする（ファスナー部分の見返しは、内側に折っておく）



⑨-3

見返しの端を縫代にまつりつける又はミシンでステッチする