



(こちらのプロセスは寸法図に基づいて製作しております)

作品見本




縫代の付け方 (参考)

(指定以外の縫い代は1cm)

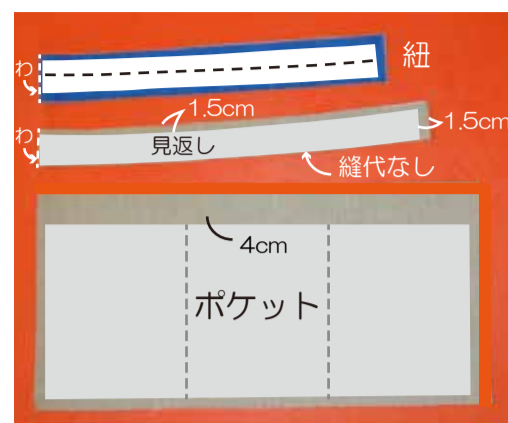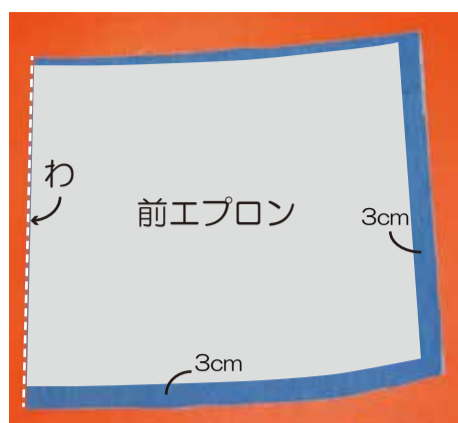


※縫代はロック又はジグザグミシン等で始末する

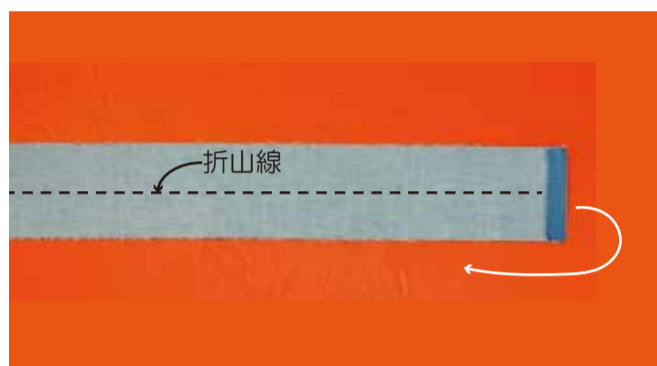


① 紐を作る (2本)


①-1 片側の脇を折る

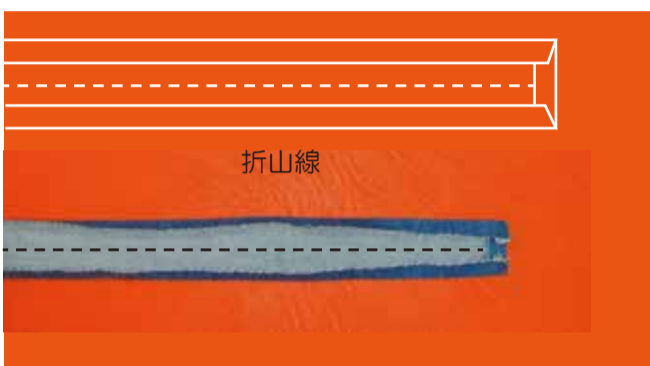

①-2 両端を折る

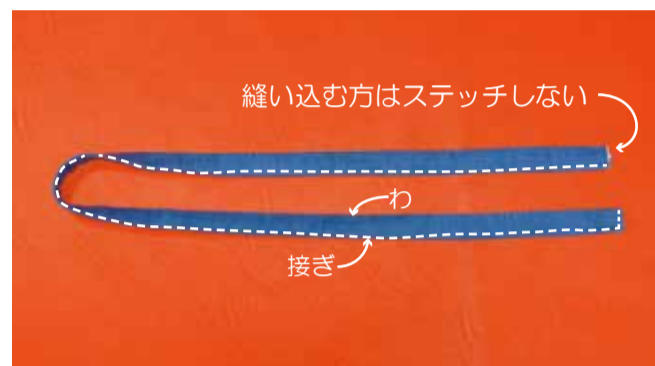


①-3 折山線で折り、ステッチする

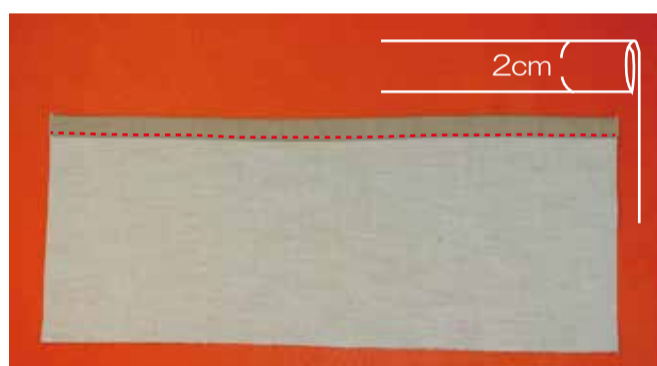


② ポケットを作る

②-1 上端を折りステッチをする (2cmの三ツ折)

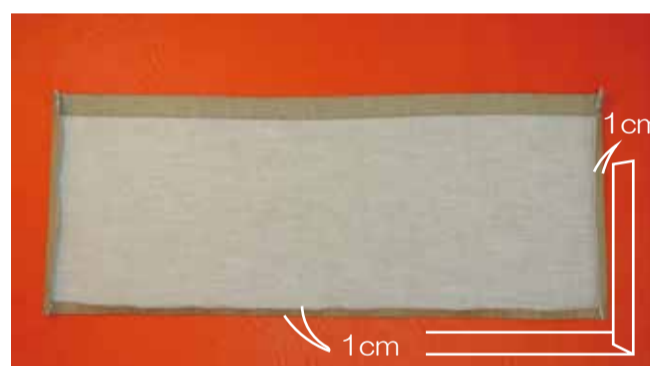

②-2 下端を折り、両脇を折る

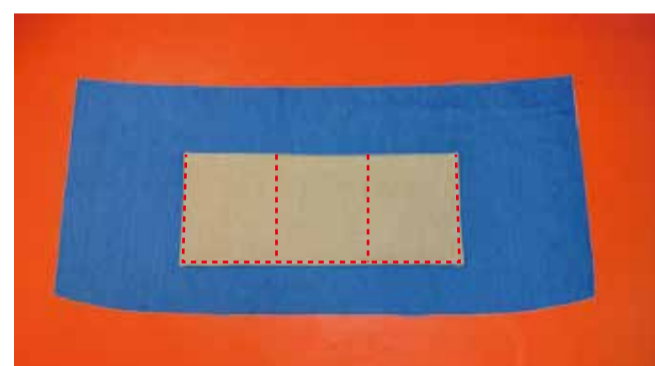


③ ポケットを付ける

ポケットをポケット位置に合わせ、3辺を縫う 更に間に2本ステッチを入れる




④ ウエストの始末をする

④-1 見返しの縫代の始末をし、エプロン布 ウエスト部分に中表に合わせ縫う

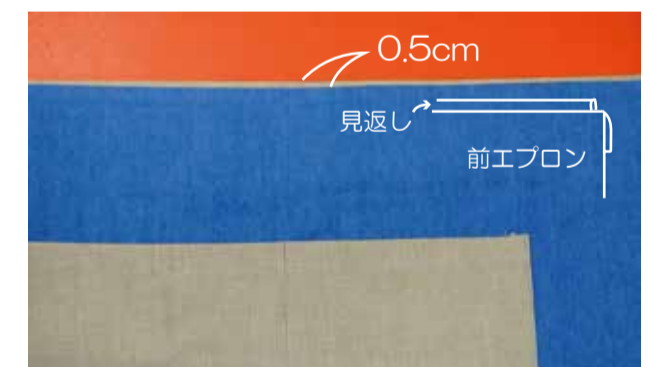

④-2 表に返し見返しの布を0.5cm出し パイピング風に見える様に折る

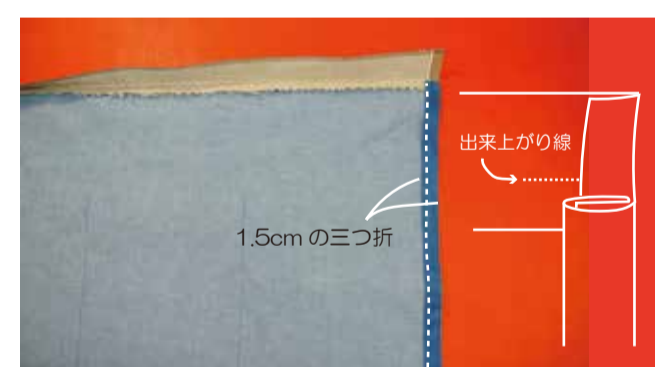

⑤ 後の始末をする (両側)

見返しを上を開き、脇の縫代が見返しの内側に入るように三つ折りし、脇をステッチをする



⑥ 裾の始末をする

裾を1.5cmの三つ折りし、ステッチをする



⑦ 紐を付ける (両側)

見返しの内側に入るように、①の紐を置き 見返しの脇と後の脇を重ね端を縫う



⑧ 見返しにステッチをする

表側から見返しの下端をステッチする