
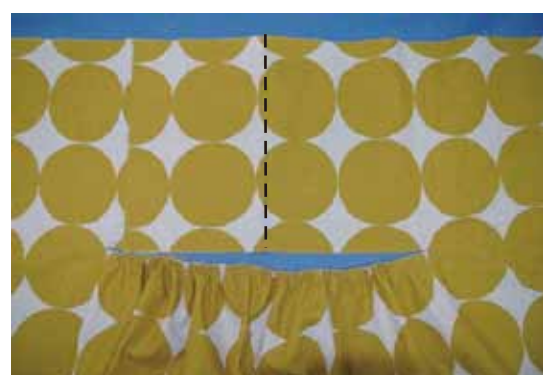
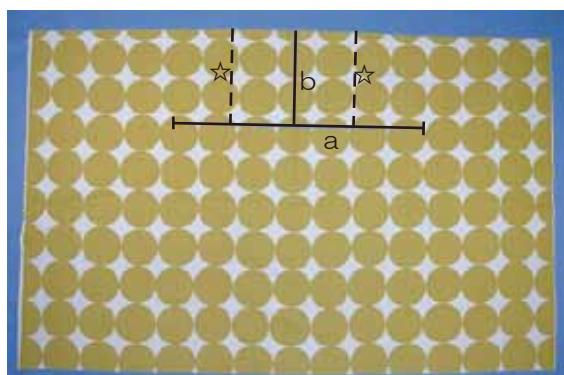
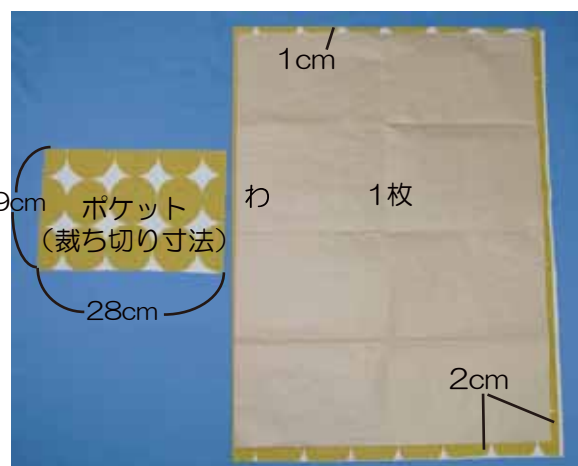


縫代の付け方（参考）

A（ポケットは裏側が出る） B（ポケットは別付け）

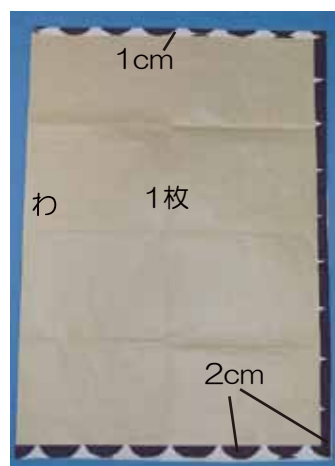



① 切り込みを入れる

ポケット位置（a・b）に切り込みを入れる

② ☆印部分を外表に合わせて

縫う





③ ギャザーを入れる

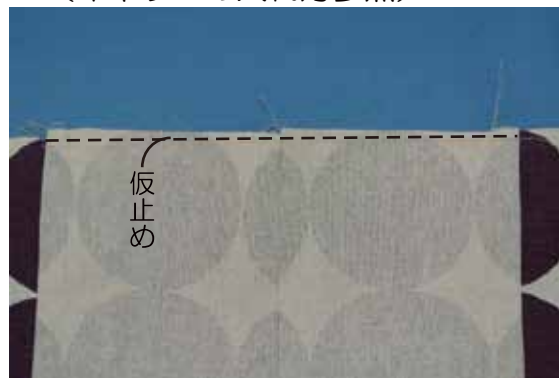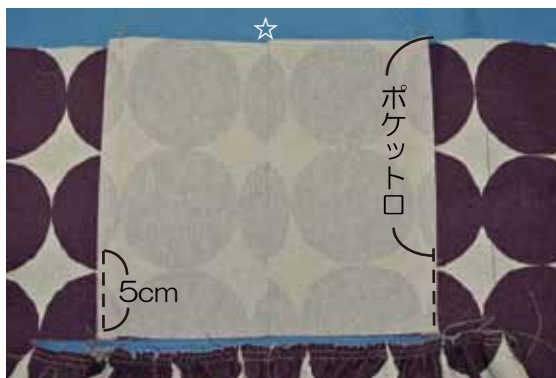上の切り込みの長さに合わせて下側に
ギャザーを入れる（a部分）
（ギャザーの入れ方参照）

④ ポケットを作る A の場合

④-1 b部分をそれぞれ1cmの
三っ折りにして縫う④-2 ☆部分を割り三っ折り部分を
下から5cmまで両側縫う

④-3 ポケットの上側を仮止めする

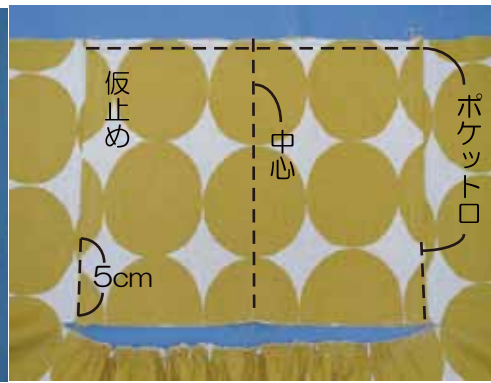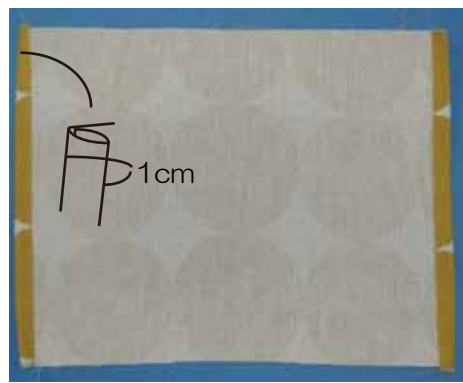
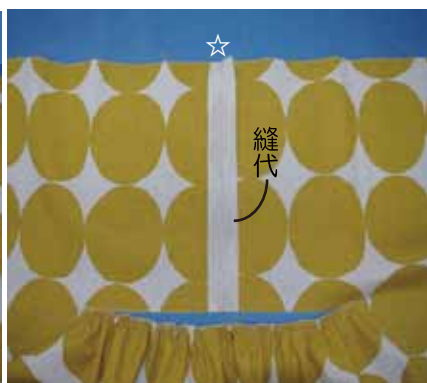
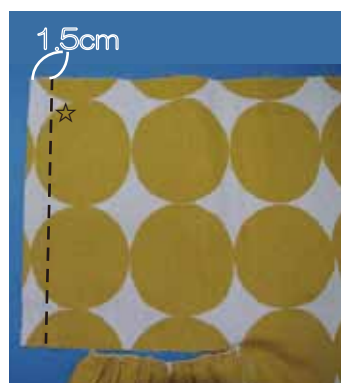


B の場合

④-1 ☆部分の縫代を1.5cm残して切り、縫代を割る

④-2 ポケットの両脇を1cmの
三っ折りにして縫う④-3 エプロンの上にポケット布
を乗せて中心と両端を下から5cm
まで縫い、上側を仮止めする

No.728-2

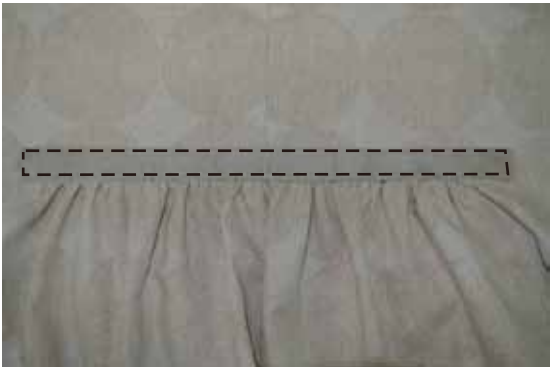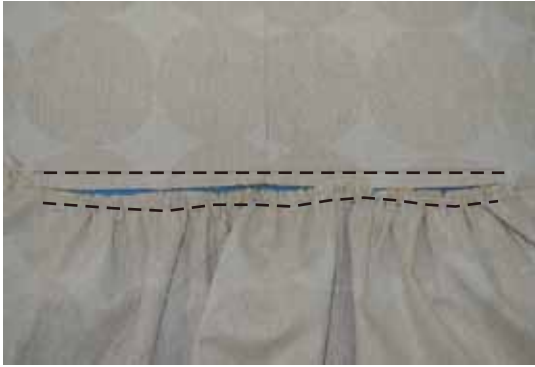
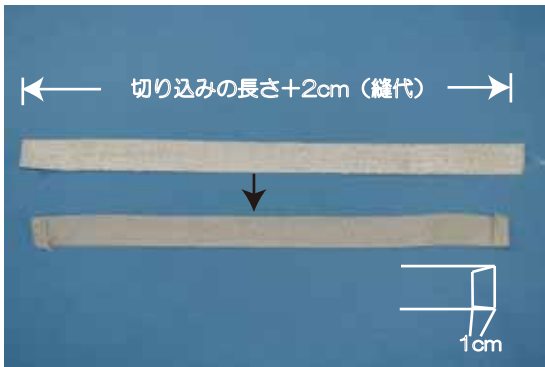


⑤ 切り込み位置の裏側を始末する

⑤-1 テープを用意し両端を1cm折る
(※テープは2cm巾を使用)

⑤-2 切り込み位置の裏側の上下に
1cmの印を付ける

⑤-3 印に合わせてテープを乗せ
周りを縫う

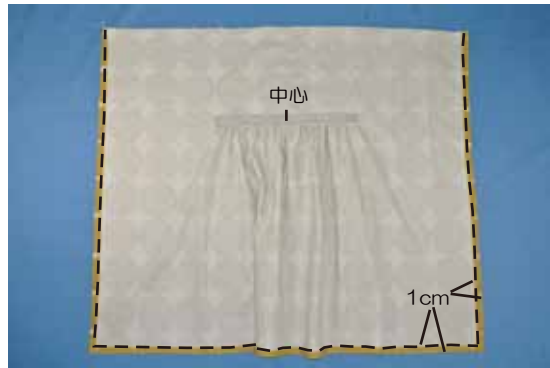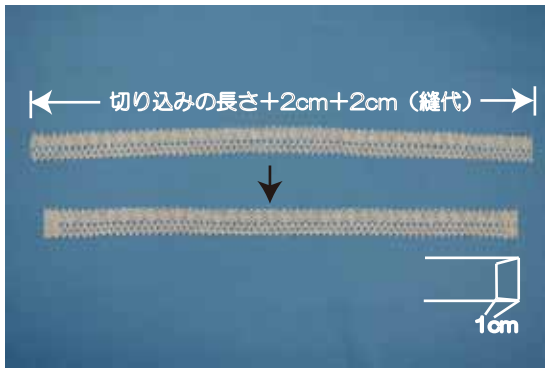


⑥ 切り込み位置の表側を始末する

⑥-1 レースを用意し両端を1cm折る
(※レースはテープより広い巾を使用)

⑥-2 切り込み位置の表側のミシン目を
隠す様に中心からレースを乗せ周囲を縫う

⑦ 両端と裾を始末する

エプロンの両端と裾を1cmの
三っ折りにし縫う

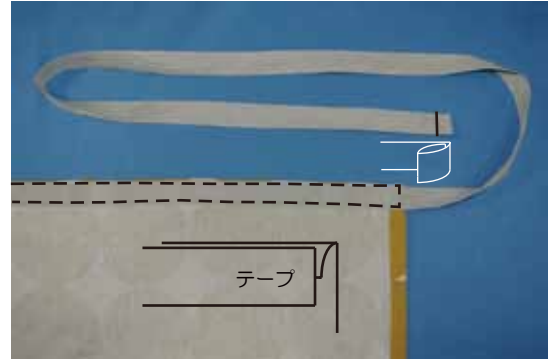


⑧ ウエスト部分を始末する

⑧-1 ウエスト部分を裏側に1cm折る

⑧-2 テープを乗せて縫い、テープの先を三っ折りにして縫う

ギャザーの入れ方

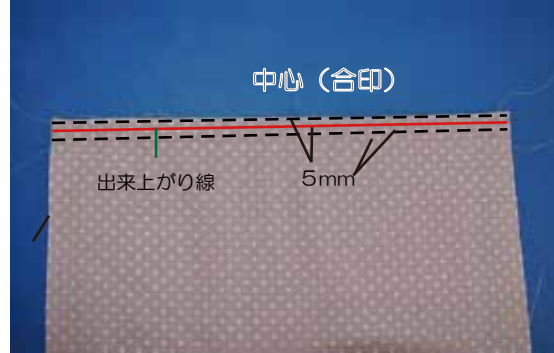

※ レジロン糸（ニット地用の糸）を
使用すると滑りが良く
ギャザーを寄せやすい

① 出来上がり線をはさみ、上下5mm
の所にミシンをかける
(※上糸の糸調子を少しゆるめておく)

② 裏に返して下糸を2本一緒に引っ張り
ギャザーを寄せる
(反対側からも引っ張る)



③ 両端と中心に待ち針をとめ
ギャザーが均等になる様に寄せる

④ 出来上がり線を縫う

⑤ 下のギャザーミシンを抜く