


作品見本



材料見本



※縫代は2cmで裁断します

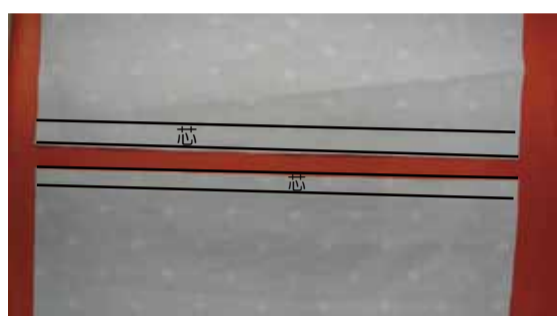

1 芯を貼る

ファスナーの付け位置に
接着芯を貼る
(脇になる位置)




2 縫代の始末をする

縫代をロックミシン又は
シグザグミシンをかける



3 明き止まりまで縫う

中表に合わせて上下
明き止まりまで縫う

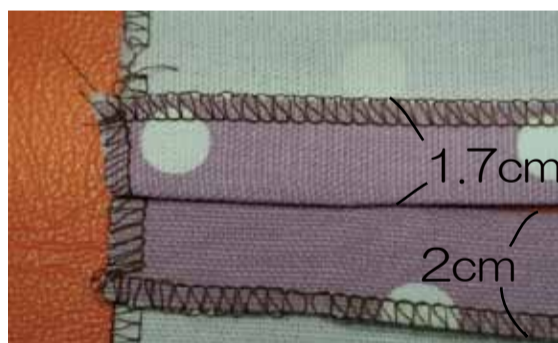

4 アイロンをかける

ファスナー付けの縫代をアイロンで折る
上前側2cm 下前側1.7cm



5 ファスナーを付ける

ファスナーの下前側を縫う



次に上前側を縫う



6 周囲を縫う

(ファスナーを開けておき)
中表に合わせて周囲を縫う
ファスナーの余った部分はカットする
金属ファスナーはカット出来ないので
長さを調節してください



表に返して中身を入れる