


ギャザーテープカーテン




作品見本



※ギャザーテープの上下・表裏を確認してから縫い始めましょう

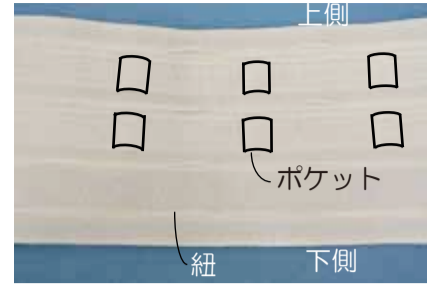


※ギャザーテープは付け位置より長めに用意します

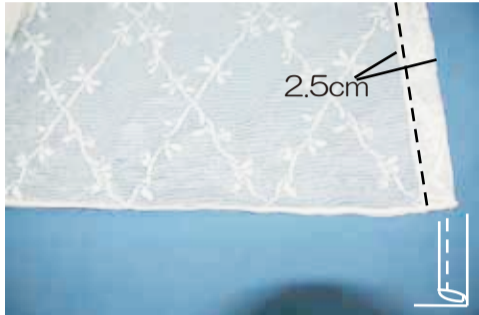

① 脇の始末をする
脇を2.5cm三っ折りにして縫う




② テープを付ける
②-1 上部を7.5cmの三っ折りにしてアイロンで折る

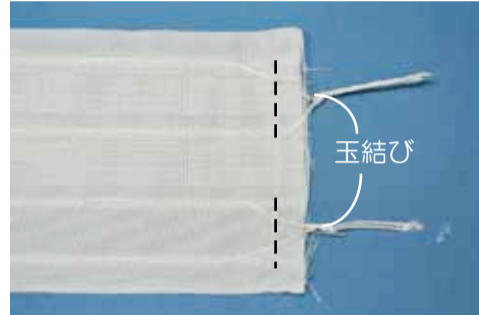

②-2 片側の紐を玉結びにしてテープに縫い付ける。
(細かい針目で縫い、返し縫いをする)



②-3 上部の縫代にテープの端を折りこむ

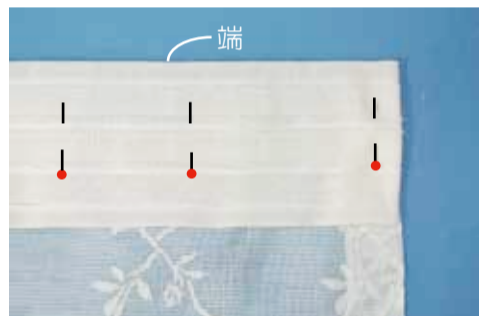

②-4 上部の端にテープを合わせ待ち針でとめていく




②-5 テープの端を反対側同様に中に折りこむ。余ったテープは切り落とし、紐のみ長めに残し端から外に出しておく



②-6 テープの周りを縫う中に折りこむ。余ったテープは切り落とし、紐のみ長めに残し端から外に出しておく



③ 裾の始末をする
③-1 ウェイト入りの場合は裾上げ不要

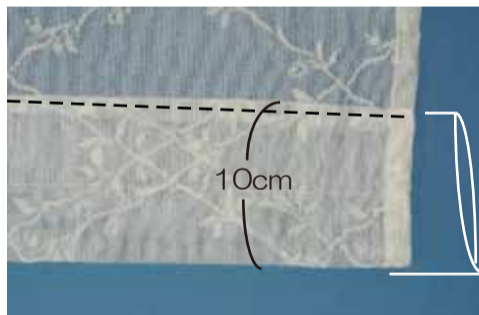

③-2 ウェイト無しの場合は裾を10cmの三っ折りにして縫う




④ ギャザーを寄せる
④-1 レールの巾に合わせて紐を4本一緒に引いていく



④-2 レールの巾まで縮め、全体にバランスよくギャザーを整える



⑤ 紐を始末する
⑤-1 4本の紐をまとめてコードタイの下の切り込みに入れる

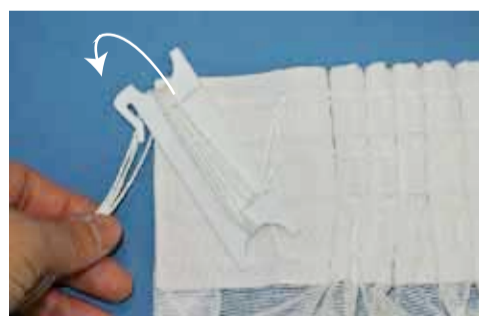

⑤-2 縦に紐を巻きつけていく



⑤-3 紐を巻き終わったら上の切り込みに入れる



⑤-4 コードタイのフックをポケットに入れる



⑥ ギャザーフックを入れる




フックの先からポケットに入れ



ぐるりと回転させる



差し込んだ状態

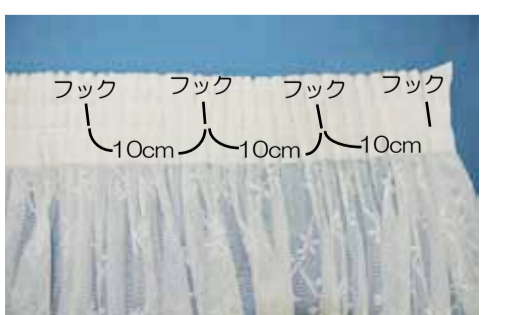

約10cmの間隔でフックを入れていく
(カーテンレールのランナーの数で調整して下さい)