




① 本体と裏地の下側のタックをそれぞれたたみ仮止めする



② 裏地の脇に紐を仮止めする

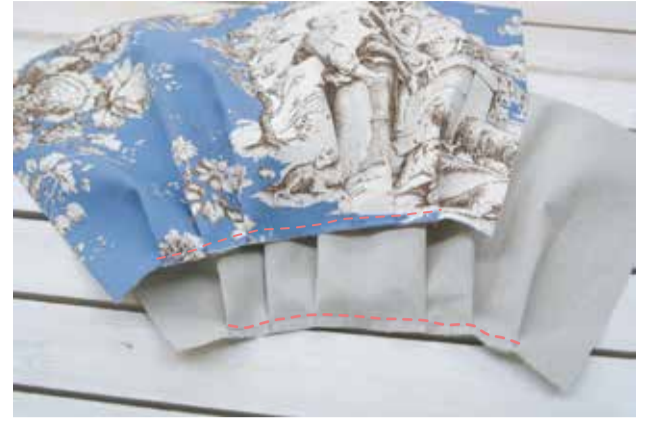

③ 本体と裏地を中表に合わせて口の部分を縫う (2枚作る)

④ ③を広げて本体どうし、裏地どうしを中表に合わせて脇を縫う (裏地の片側1ヶ所に返し口をあけておく)



⑤ 本体と裏地の底をそれぞれ縫う



⑥ 表に返して口を出来上がりに折リステッチする



⑦ 上側のタックをたたみ手紐で隠れる部分を仮止めする (2cmぐらい)



⑧ 手紐を付ける



⑨ マグホックを付ける



(付け方は別紙参照)

⑩ 返し口を縫って出来上がり!



紐を結ぶと・・・  
2wayで使えます!



革を縫う時は16番の針でゆっくりとミシンをかけて下さい

※縫い方の説明に使用している生地は出来上がりのものとは異なります。ご了承ください。